


SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WH BEZEL

Artikelnummer 0090264

SYLVANIA


YourHome™

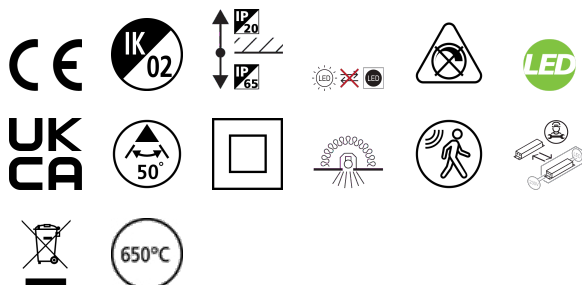

SylSpot IP65 PIR 600-1050LM 3CCT White is a universal spotlight offering PIR sensor setting options and three adjustable colour temperature options (3 CCT 2700K-3000K-4000K) for easy customisation to suit the need of the user. White finish, 2 wattage switch on the driver (6W-10W) as standard with 670lm & 1050lm for 4000K , 50° degree beam angle, low profile 31.7mm recessed depth, IP65 from the front, IK02, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm Non-PIR bezel diameter, 68mm cutout. Additional white or black non PIR bezel can be ordered as accessory.


Technische Werte

Größe (mm)

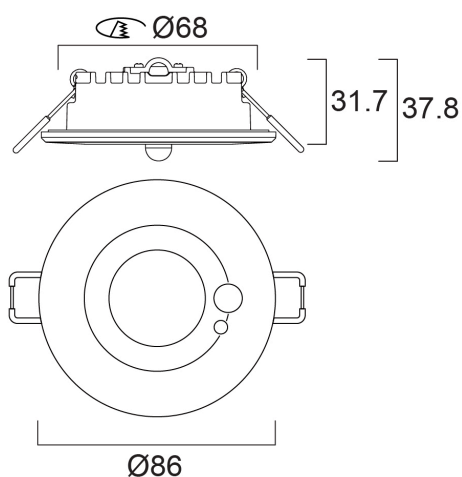

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46 0.50	0.46 0.50	4000 1600 1600
1.0	0.92 0.99	0.92 0.99	1000 400 400
1.5	1.37 1.49	1.37 1.49	470 160 160
2.0	1.83 1.99	1.83 1.99	289 100 100
2.5	2.29 2.48	2.29 2.48	172 60 60
3.0	2.75 2.96	2.75 2.96	130 45 45



SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WH BEZEL

Artikelnummer 0090264

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WH BEZEL
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	PIR
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1050
Systemeffizienz (lm/W)	110
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	50
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	10
Stromstärke (A)	0.043
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.85
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	50
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	430
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	128
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	49
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	64
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	79
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	99
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75

SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WH BEZEL

Artikelnummer 0090264



Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5
Physikalische Daten	
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	32
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	86
Gewicht (kg)	0.236

Packaging	
EAN Code	5410288902647
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.5
DUN 14 (außen)	15410288902644
Units per inner package	10
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	410.0
Innenverpackung Breite (cm)	195.0
Innenverpackung Länge (cm)	180.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	590.0
Außenverpackung Breite (cm)	420.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	380.0

Safety data	
Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-35