


# YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090271

**SYLVANIA**

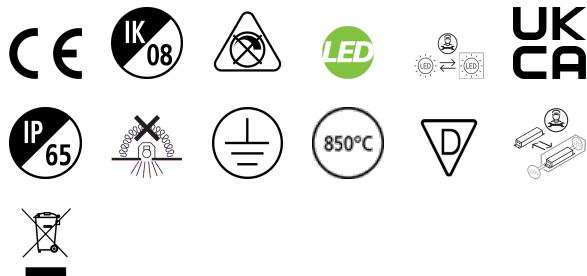

YourPro WaterProof provides maximum performance and durability. Robust IK08 Waterproof IP65 Luminiare in 1200mm. Colour Switchable and Multi Power functions provides customers with flexibility to choose from 3000K, 4000K or 6500K and 16 / 32W power. High lumen package up to 4800lm and efficiency of 150lm/w. Ease of installation with metal clip, longer sliders and gland accessories included if required for through-wiring. 50,000 hour lifetime. 5 year warranty. Application areas include Car Parks, Underpass areas, Storage rooms, Workshops, Garages, Sheds.

## Technische Werte

### Photometrie

#### Allgemeine Daten

Produktname	YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

#### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4800
Systemeffizienz (lm/W)	150
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White or Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

# YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Artikelnummer 0090271

**SYLVANIA**

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	32
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	24.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	206
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50

50000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	80
Nominale Produkthöhe (mm)	68
Gewicht (kg)	1.2

## Packaging

EAN Code	5410288902715
Einzelverpackung Länge (cm)	120.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.8
DUN 14 (außen)	15410288902712
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	122.5
Außenverpackung Breite (cm)	18.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.2

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40