


# Raxa UGR19 1500 CRI90 4000K Black

Artikelnummer 2016475


Concord

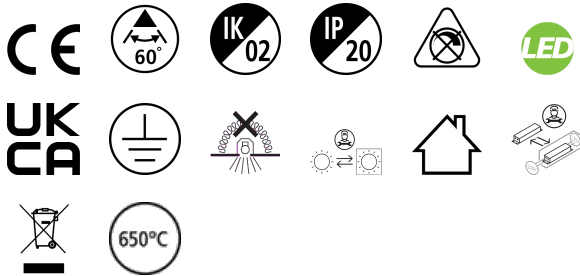

Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks Specific track Adaptor that guarantees a safe electrical connection Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack UGR19 lenses, light beam angle:60° Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, Total system power: 23W, Fixture lumen output: 1900lm, efficacy: 83lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, non-dimmable driver Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: L.1426mmx32mmx75mm


## Technische Werte

### Größe (mm)

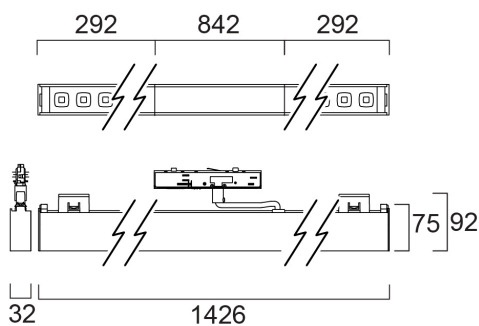

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.56	0.56	60°	629
1.0	1.10	1.17	57.8°	207
1.5	1.66	1.76	56.9°	93
2.0	2.21	2.34	56.3°	51
2.5	2.76	2.92	55.9°	31
3.0	3.31	3.51	55.6°	17



# Raxa UGR19 1500 CRI90 4000K Black

Artikelnummer 2016475

Concord

## Allgemeine Daten

Produktname	Raxa UGR19 1500 CRI90 4000K Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1900
Systemeffizienz (lm/W)	83
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	23
Stromstärke (A)	0.60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	52
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	50

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L90B50	41000
Lebensdauer - L90B10	50000

# Raxa UGR19 1500 CRI90 4000K Black

Artikelnummer 2016475

**Concord**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Other
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Other
Länge (mm)	1426
Breite (mm)	32
Nominale Produkthöhe (mm)	75
Gewicht (kg)	1.7

## Packaging

EAN Code	5025768164752
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	145.5
DUN 14 (außen)	05025768164752
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	4.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	145.5
<b>Safety data</b>	
Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25