

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Artikelnummer 2021686


Concord




OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI is a ceiling recessed LED Linear luminaire with Asymmetric Aluminium Reflector, Asymmetric Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1196x293x52mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, DALI dimmable, Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3480lm, 30W, 116lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, lifespan: 58,000 hours L90B10.

Technische Werte

Größe (mm)

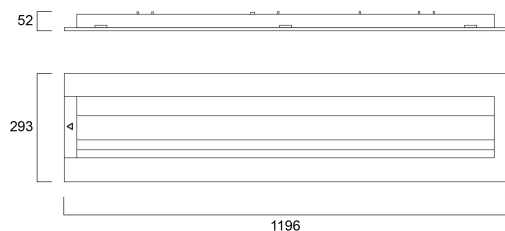

Photometrie



OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Artikelnummer 2021686

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education
Umgebungstemperaturbereich	10°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3480
Systemeffizienz (lm/W)	116
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Asymmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	9
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	22.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	176
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	27
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 4000K DALI

Artikelnummer 2021686

Concord

Connectable conductor cross section - Max (mm²)		2.5
Lifetime data		
Lebensdauer - L70B50		100000
Lebensdauer - L80B20		100000
Lebensdauer - L90B10		58000
Physikalische Daten		
Gehäusefarbe		RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart		IP20
IK Schutzart		IK07
Diffusor		Other
Diffusormaterial		PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche		Matt
Länge (mm)		1196
Breite (mm)		293
Nominale Produkthöhe (mm)		52
Gewicht (kg)		5.1
Packaging		
EAN Code		5025768216864
Einzelverpackung Länge (cm)		124.5
Einzelverpackung Breite (cm)		6.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)		32.0
DUN 14 (außen)		05025768216864
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung		1
Außenverpackung Länge (cm)		124.5
Außenverpackung Breite (cm)		6.5
Außenverpackung Tiefe (cm)		32.0
Safety data		
Glühdrahttest (°C)		850
Optimale Betriebstemperatur (°C)		10-25