

# Beacon XXL MB HO 3000K L3 Black

Artikelnummer 2059311


Concord





2059311 BEACON XXL MB HO 3K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4269lm, luminaire efficacy: 89lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using allen key, dimensions Ø113x168x205mm

## Technische Werte

### Größe (mm)

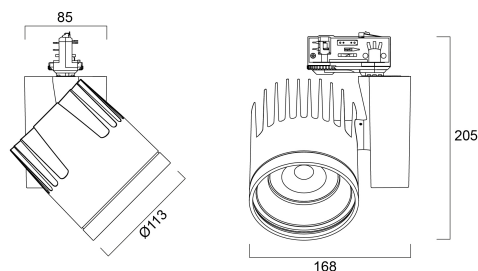

### Photometrie



# Beacon XXL MB HO 3000K L3 Black

Artikelnummer 2059311

Concord

## Allgemeine Daten

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produktname                   | Beacon XXL MB HO 3000K L3 Black |
| Technologie                   | LED                             |
| Sockel                        | N/A                             |
| Gehäuse                       | Aluminium                       |
| Montage                       | Track mounting                  |
| Umgebung                      | Internal                        |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Retail                          |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                              |
| ETIM Klasse                   | EC001744                        |
| E-Nummer FI                   | 4278857                         |
| E-Nummer SE                   | 7401269                         |
| Garantie                      | 5 Jahre                         |

## Optische Daten

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)          | 4269       |
| Systemeffizienz (lm/W)           | 88.94      |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100        |
| Farbtemperatur (K)               | 3000       |
| Lichtfarbe                       | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)         | 85         |
| Farbabweichung (SDCM)            | 3          |
| Einstellbarer Farbwert           | N          |
| Ausstrahlungswinkel (°)          | 50         |
| Photobiological Risk Group       | RG1        |

## Elektrische Daten

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                             | 48                 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220.0              |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240.0              |
| Leistungsfaktor der Lampe                                | 0.98               |
| Elektrische Schutzklasse                                 | Class I            |
| Betriebsgerätetyp                                        | Electronic ballast |
| Dimmbar                                                  | No                 |
| Dimming method                                           | N/A                |
| Stromstärke (mA)                                         | 1200               |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | D                  |
| Nennfrequenz (Hz)                                        | 50/60Hz            |

## Lifetime data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 100000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 55500  |

## Physikalische Daten

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Gehäusefarbe              | Black          |
| IP Schutzart              | IP20           |
| Diffusor                  | Diffuse        |
| Reflektoroberfläche       | Not Applicable |
| Länge (mm)                | 85             |
| Breite (mm)               | 168            |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 205            |

# Beacon XXL MB HO 3000K L3 Black

Artikelnummer 2059311

Concord

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5025768593118  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 25.0           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 19.5           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 20.5           |
| DUN 14 (außen)                         | 05025768593118 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 25.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 19.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 20.5           |