

Beacon XXL WB HO 4000K L3 Black

Artikelnummer 2059317


Concord





2059317 BEACON XXL WB HO 4K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 67° wide beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 5762lm, luminaire efficacy: 120lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using allen key, dimensions Ø113x168x205mm

Technische Werte

Größe (mm)

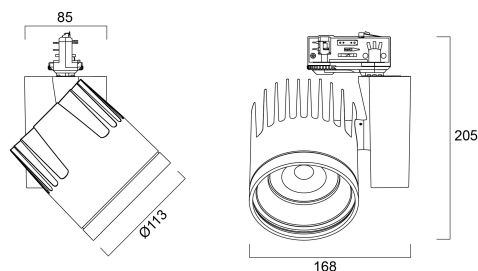

Photometrie



Beacon XXL WB HO 4000K L3 Black

Artikelnummer 2059317

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	Beacon XXL WB HO 4000K L3 Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Umgebung	Internal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278873
E-Nummer SE	7401273
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5762
Systemeffizienz (lm/W)	120.04
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	N
Ausstrahlungswinkel (°)	67
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	48
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	1200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B10	55500

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
Diffusor	Diffuse
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	85
Breite (mm)	168
Nominale Produkthöhe (mm)	205

Beacon XXL WB HO 4000K L3 Black

Artikelnummer 2059317

Concord

Packaging

EAN Code	5025768593170
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.5
DUN 14 (außen)	05025768593170
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.5