


# Bcon XL 85 3k WB glb blk

Artikelnummer 2059486

Concord

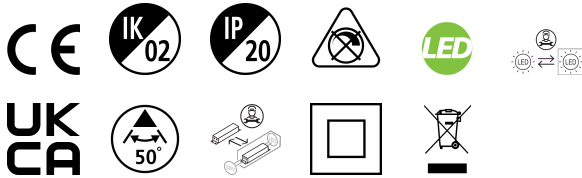

Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° wide beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 27W, total fixture output: 2700lm, luminaire efficacy: 100lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, suitable for Global Trac Pro tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

## Technische Werte

### Photometrie

#### Allgemeine Daten

Produktname	Bcon XL 85 3k WB glb blk
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

#### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2700
Systemeffizienz (lm/W)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Ausstrahlungswinkel (°)	50
Photobiological Risk Group	RG1

# Bcon XL 85 3k WB glb blk

Artikelnummer 2059486

**Concord**

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	27
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Dimmbar	No
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge (mm)	195
Breite (mm)	200
Nominale Produkthöhe (mm)	250

## Packaging

EAN Code	5025768594863
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.5
DUN 14 (außen)	05025768594863
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.5

## Safety data

Nur für trockene Umgebungen | Ja