


# GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

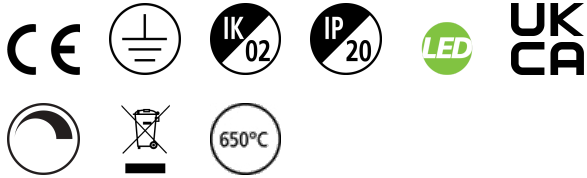

Surface mounted ambient luminaire slim architectural design with unique diffuser optic, aluminium housing with acrylic opal diffuser, 1599lm, 20W, 80m/W, 3000K, 700mA, 85 CRI, DALI, IP20, IK02, 50,000 hours (L70), Ø400mm x 54mm, 3 SDCM, 2kg, opal diffuser, Class I, 230-240V

## Technische Werte


### Größe (mm)



### Photometrie

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]	Beam Area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	4.26	133.6°	4.26	18.1	1028
1.0	8.53	133.6°	8.53	72.4	257
1.5	12.79	133.6°	12.79	161.1	114
2.0	17.05	133.6°	17.05	290.1	64
2.5	21.32	133.6°	21.32	455.1	41
3.0	25.58	133.6°	25.58	657.1	29

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 133.6°)

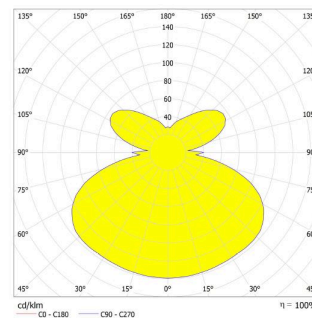

# GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

## Allgemeine Daten

Produktname	GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Umgebung	Indoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1599
Systemeffizienz (lm/W)	79.95
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	N
Blendungsbegrenzung	< 18

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	20
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	45
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	100000
Lebensdauer - L90B10	62000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Reflektoroberfläche	Other
Breite (mm)	400
Nominale Produkthöhe (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	400
Gewicht (kg)	2.0

# GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

**Concord**

## Packaging

EAN Code	5025768597864
Einzelverpackung Länge (cm)	43.0
Einzelverpackung Breite (cm)	41.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.5
DUN 14 (außen)	05025768597864
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	43.0
Außenverpackung Breite (cm)	41.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	5.5

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----