


# Concord Beacon 2700k Wide Dali Black

Artikelnummer 2062538


**Concord**

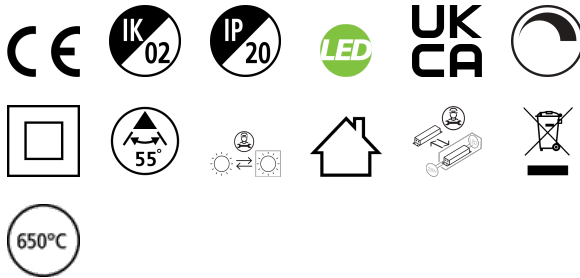

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lenses ø80mm die-cast aluminium body, Fix beam angle: 55°, Textured black finishing colour Light color temperature: 2700K, candle light System power: 18W, Fixture lumen output: 1250lm, efficacy: 69lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, DALI dimmable Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx200mm 5 years warranty. Suitable for track mounting


## Technische Werte

### Größe (mm)

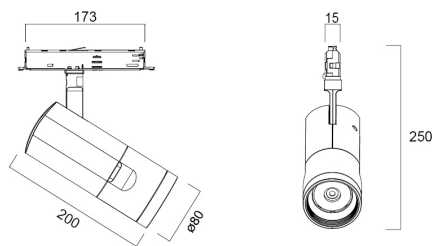

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	Illuminance [lx]
0.5	0.82	0.82	1.04	1.26	1.48	1.70	1.92	2.14	2.36	2.58	2.80	3.02	3.24	3.46	3.68	7155
1.0	1.64	1.64	2.08	2.52	2.96	3.40	3.84	4.28	4.72	5.16	5.60	6.04	6.48	6.92	7.36	1789
1.5	2.46	2.46	3.12	3.78	4.44	5.10	5.76	6.42	7.08	7.74	8.40	9.06	9.72	10.38	11.04	796
2.0	3.28	3.28	4.16	5.04	5.92	6.80	7.68	8.56	9.44	10.32	11.20	12.08	12.96	13.84	14.72	447
2.5	4.10	4.10	5.12	6.16	7.20	8.24	9.28	10.32	11.36	12.40	13.44	14.48	15.52	16.56	17.60	288
3.0	4.92	4.92	6.16	7.44	8.72	10.00	11.28	12.56	13.84	15.12	16.40	17.68	18.96	20.24	21.52	198
3.5	5.74	5.74	7.12	8.56	10.00	11.44	12.88	14.32	15.76	17.20	18.64	20.08	21.52	22.96	24.40	132
4.0	6.56	6.56	8.16	9.76	11.36	12.96	14.56	16.16	17.76	19.36	20.96	22.56	24.16	25.76	100	100
4.5	7.38	7.38	9.12	10.88	12.64	14.40	16.16	17.92	19.68	21.44	23.20	24.96	26.72	28.48	75	75
5.0	8.20	8.20	10.08	11.92	13.76	15.60	17.44	19.28	21.12	22.96	24.80	26.64	28.48	30.32	56	56
5.5	9.02	9.02	10.96	12.88	14.80	16.72	18.64	20.56	22.48	24.40	26.32	28.24	30.16	32.08	42	42
6.0	9.84	9.84	11.84	13.84	15.84	17.84	19.84	21.84	23.84	25.84	27.84	29.84	31.84	33.84	32	32
6.5	10.66	10.66	12.72	14.80	16.88	18.96	21.04	23.12	25.20	27.28	29.36	31.44	33.52	35.60	24	24
7.0	11.48	11.48	13.60	15.76	17.84	19.92	22.00	24.08	26.16	28.24	30.32	32.40	34.48	36.56	18	18
7.5	12.30	12.30	14.48	16.72	18.88	21.04	23.20	25.36	27.52	29.68	31.84	34.00	36.16	38.32	14	14
8.0	13.12	13.12	15.36	17.68	19.84	22.00	24.16	26.32	28.48	30.64	32.80	34.96	37.12	39.28	11	11
8.5	13.94	13.94	16.24	18.64	20.80	23.04	25.28	27.52	29.76	32.00	34.24	36.48	38.72	40.96	8	8
9.0	14.76	14.76	17.12	19.60	21.76	24.00	26.24	28.48	30.72	33.04	35.36	37.68	39.92	42.16	6	6
9.5	15.58	15.58	18.00	20.56	22.72	25.04	27.28	29.52	31.76	34.00	36.24	38.48	40.72	43.36	5	5
10.0	16.40	16.40	18.88	21.52	23.68	26.00	28.24	30.48	32.72	35.04	37.36	39.68	41.92	44.56	4	4



# Concord Beacon 2700k Wide Dali Black

Artikelnummer 2062538

# Concord

## Allgemeine Daten

Produktname	Concord Beacon 2700k Wide Dali Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Retail, Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1250
Systemeffizienz (lm/W)	69
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Candlelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	97
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM2
Lichtintensität (cd)	1250
Ausstrahlungswinkel (°)	55
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Stromstärke (A)	0.084
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	500
Einschaltstrom (A)	16
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	70
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	55

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	56000

# Concord Beacon 2700k Wide Dali Black

Artikelnummer 2062538

# Concord

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Other
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	200
Breite (mm)	80
Nominale Produkthöhe (mm)	250
Gewicht (kg)	1.2

## Packaging

EAN Code	5025768625383
Einzelverpackung Länge (cm)	30.5
Einzelverpackung Breite (cm)	13.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.5
DUN 14 (außen)	05025768625383
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	30.5
Außenverpackung Breite (cm)	13.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.5

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-35
Nur für trockene Umgebungen	Ja