


# CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B

Artikelnummer 2064630

Concord

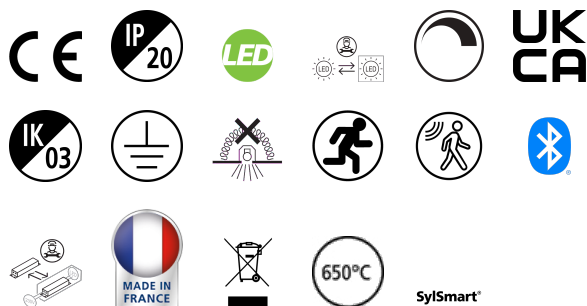

CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B is a linear luminaire with trim body for plasterboard ceilings, suitable for recessed installation either horizontally or vertically, recessed mounting accessory, direct light distribution, compact and minimalist design, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, black (RAL9005) finishing, extruded aluminium body, 1290x80x93mm dimensions, prismatic diffuser combined with lenses, 4000K (neutral white) colour temperature, total system power: 25W, total fixture output: 3150lm, luminaire efficacy: 126lm/W, colour rendering: Ra >90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 89,000 hours L80B50, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, Sylsmart® Connected enabled, 3-hours LiFePO4 integrated DALI Self Test emergency, Class I electrical protection, IP20, IK03, suitable for internal environment only. The product is delivered without diffuser, end cap, suspension or power supply kit, the accessories eg rolled diffuser (2064607) to be ordered separately.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.71 0.73	0.71 0.73	2.33 2.39	9790 2580 2580
1.0	1.42 1.46	1.42 1.46	4.66 4.78	2447 932 932
1.5	2.12 2.19	2.12 2.19	6.96 7.18	1088 286 286
2.0	2.83 2.92	2.83 2.92	9.29 9.58	612 188 182
2.5	3.54 3.65	3.54 3.65	11.61 11.94	392 127 124
3.0	4.25 4.38	4.25 4.38	13.94 14.37	272 78 72



# CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B

Artikelnummer 2064630

Concord

## Allgemeine Daten

Produktname	CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	PIR
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3150
Systemeffizienz (lm/W)	126
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	270

## Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Leistungsaufnahme gesamt (W)	25
Stromstärke (A)	0.123
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Connected (SSA)
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	500
Einschaltstrom (A)	13.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	304
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	46
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	58
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	28

# CONTINUUM PLUS TR 1.2 940 CO UGR D SSA03 EM B

Artikelnummer 2064630

**Concord**

<b>Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung</b>	35	<b>Packaging</b>	
<b>Connectable conductor cross section - Min (mm<sup>2</sup>)</b>	0.75	<b>EAN Code</b>	5025768646302
<b>Connectable conductor cross section - Max (mm<sup>2</sup>)</b>	1.5	<b>Einzelverpackung Länge (cm)</b>	139.0
<b>Lifetime data</b>		<b>Einzelverpackung Breite (cm)</b>	11.7
<b>Lebensdauer - L70B50</b>	100000	<b>Einzelverpackung Tiefe (cm)</b>	14.7
<b>Lebensdauer - L80B50</b>	89000	<b>DUN 14 (außen)</b>	05025768646302
<b>Physikalische Daten</b>		<b>Anzahl an Einheiten je Außenverpackung</b>	1
<b>Gehäusefarbe</b>	RAL 9005 - Jet black	<b>Außenverpackung Länge (cm)</b>	139.0
<b>IP Schutzart</b>	IP20	<b>Außenverpackung Breite (cm)</b>	11.7
<b>IK Schutzart</b>	IK03	<b>Außenverpackung Tiefe (cm)</b>	14.7
<b>Diffusor</b>	Transparent	<b>Safety data</b>	
<b>Diffusormaterial</b>	PC Polycarbonate	<b>Glühdrahttest (°C)</b>	650
<b>Reflektoroberfläche</b>	Not Applicable	<b>Optimale Betriebstemperatur (°C)</b>	1-25
<b>Länge (mm)</b>	1290		
<b>Breite (mm)</b>	80		
<b>Nominale Produkthöhe (mm)</b>	93		
<b>Gewicht (kg)</b>	3.6		