

Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW

Artikelnummer 2070191


Concord





The Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW - white reflector, white housing is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index $Ra > 90$, Colour temperature: 3000K Warm White, Class I, Overall dimensions: dia 145mm, height 196mm. Finish White reflector and White housing.

Technische Werte

Größe (mm)

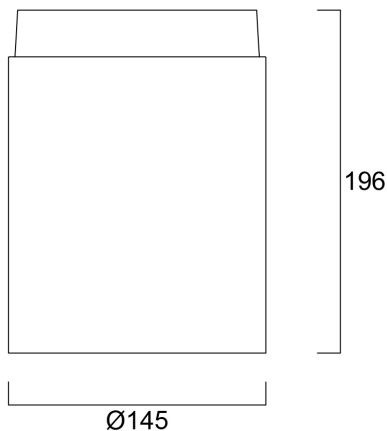

Photometrie



Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW

Artikelnummer 2070191

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium, PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+35°C
Betriebstemperatur (°C)	35
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4170427
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1900
Systemeffizienz (lm/W)	119
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbabweichung (SDCM)	3
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	16
Stromstärke (A)	1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.99
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Stromstärke (mA)	415
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	46
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5

Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW

Artikelnummer 2070191

Concord

Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5	Packaging	
Lifetime data		EAN Code	5025768701919
Lebensdauer - L70B50	100000	Einzelverpackung Länge (cm)	27.5
Lebensdauer - L80B50	89000	Einzelverpackung Breite (cm)	27.5
Lebensdauer - L90B50	42000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.5
Physikalische Daten		DUN 14 (außen)	05025768701919
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
IP Schutzart	IP20	Außenverpackung Länge (cm)	27.5
IK Schutzart	IK02	Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Diffusor	Diffuse	Außenverpackung Tiefe (cm)	26.5
Diffusormaterial	PC Polycarbonate	Safety data	
Reflektoroberfläche	Not Applicable	Glühdrahttest (°C)	850
Nominale Produkthöhe (mm)	196	Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-35
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	145		
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	145		
Gewicht (kg)	1.94		