


Colossal 400mm 840 Opal Dir White SSC

Artikelnummer 2071115

Concord

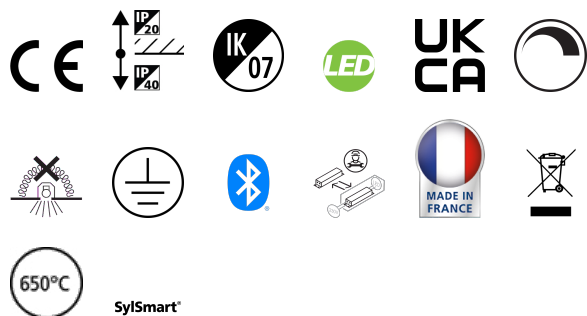

400mm diameter circular architectural luminaire, can be surface mounted or suspended. Powder coated aluminium housing (RAL9016) with polycarbonate opal diffuser. Direct light distribution, 2580lm luminous flux, 20.5W system power, 126lm/W luminaire efficacy. Sylsmart Standalone enabled. Colour rendering index Ra >80, 4000K Neutral White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. IP40, IK03. 450mA drive current. Electrical protection Class1, 220-240V. Reported lifetime 66k hours L90B10.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

0.5	1.42	50°	54.8°	3790
1.0	2.84	50°	54.8°	957
1.5	4.25	50°	54.8°	417
2.0	5.67	50°	54.8°	234
2.5	7.09	50°	54.8°	180
3.0	8.51	50°	54.8°	154
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]				
C0 - C180 (Half beam angle: 109.6°)				



Colossal 400mm 840 Opal Dir White SSC

Artikelnummer 2071115

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	Colossal 400mm 840 Opal Dir White SSC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Office
Umgebungstemperaturbereich	10°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2580
Systemeffizienz (lm/W)	126
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 23
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	20.5
Stromstärke (A)	450
Primary Supply/Product voltage - min (V)	198.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	264.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Standalone (SSC)
Stromstärke (mA)	450
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	25
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	57
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	71
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	93
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	114
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	68
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1.5

Colossal 400mm 840 Opal Dir White SSC

Artikelnummer 2071115

Concord

Connectable conductor cross section - Max (mm²)		1.5
Lifetime data		
Lebensdauer - L70B50		170000
Lebensdauer - L80B20		145000
Lebensdauer - L90B10		66000
Physikalische Daten		
Gehäusefarbe		RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart		IP40/20
IK Schutzart		IK07
Diffusor		Opal
Diffusormaterial		PC Polycarbonate
Nominale Produkthöhe (mm)		93
Nominaler Produktdurchmesser (mm)		400
Gewicht (kg)		6.5
Packaging		
EAN Code		5025768711154
Einzelverpackung Länge (cm)		14.0
Einzelverpackung Breite (cm)		47.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)		47.0
DUN 14 (außen)		05025768711154
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung		1
Außenverpackung Länge (cm)		14.0
Außenverpackung Breite (cm)		47.0
Außenverpackung Tiefe (cm)		47.0
Safety data		
Glühdrahttest (°C)		650
Optimale Betriebstemperatur (°C)		10-25