


Colossal 600mm 830 Opal Dir White SSA03

Artikelnummer 2071400


Concord

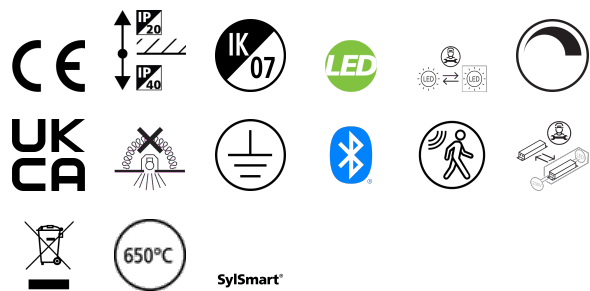

600mm diameter circular architectural luminaire, can be surface mounted or suspended. Powder coated aluminium housing (RAL9016) with polycarbonate opal diffuser. Direct light distribution, 5075lm luminous flux, 39.7W system power, 128lm/W luminaire efficacy. Sylsmart Connected enabled. Colour rendering index Ra >80, 3000K Warm White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. IP40, IK03. 450mA drive current. Electrical protection Class1, 220-240V. Reported lifetime 66k hours L90B10.


Technische Werte

Größe (mm)

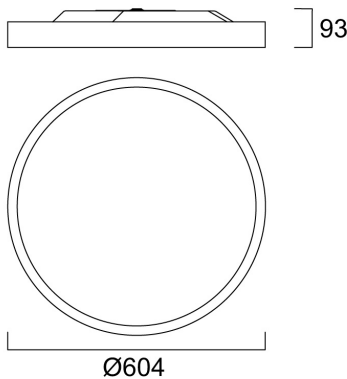

Photometrie

0.5	1.42	50°	54.8°	7276
1.0	2.84	50°	54.8°	1544
1.5	4.25	50°	54.8°	520
2.0	5.67	50°	54.8°	481
2.5	7.09	50°	54.8°	296
3.0	8.51	50°	54.8°	205
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]				
C0 - C180 (Half beam angle: 109.6°)				



Colossal 600mm 830 Opal Dir White SSA03

Artikelnummer 2071400

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	Colossal 600mm 830 Opal Dir White SSA03
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended
Integrierter Präsenzmelder	PIR
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Office
Umgebungstemperaturbereich	10°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5075
Systemeffizienz (lm/W)	128
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 22
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	39.7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	198.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	264.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	450
Einschaltstrom (A)	25
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	37
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	170000
Lebensdauer - L80B20	145000
Lebensdauer - L90B10	66000

Colossal 600mm 830 Opal Dir White SSA03

Artikelnummer 2071400

Concord

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Nominale Produkthöhe (mm)	93
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	604
Gewicht (kg)	9.5

Packaging

EAN Code	5025768714001
Einzelverpackung Länge (cm)	14.0
Einzelverpackung Breite (cm)	68.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	68.0
DUN 14 (außen)	05025768714001
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	14.0
Außenverpackung Breite (cm)	68.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	68.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	10-25