


MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALIEM WHT OPAL

Artikelnummer 2071467


Concord

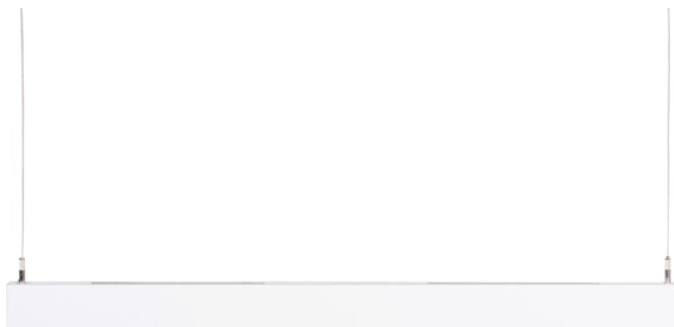

MC2-KIT D/I 1.2M 4K DALIEM WHT OPAL LED luminaire, white RAL9016 finishing, direct/indirect distribution (65/35), suspended kit version is pre-wired and supplied complete with end caps and suspension cables, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 30W, total fixture output: 4050lm, emergency output: 147lm, luminaire efficacy: 135lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: (Direct) 800mA + (Indirect) 350mA, electronic driver, DALI dimmable, direct/indirect independently addressable, integral emergency: 3 hour maintained, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.


Technische Werte

Größe (mm)

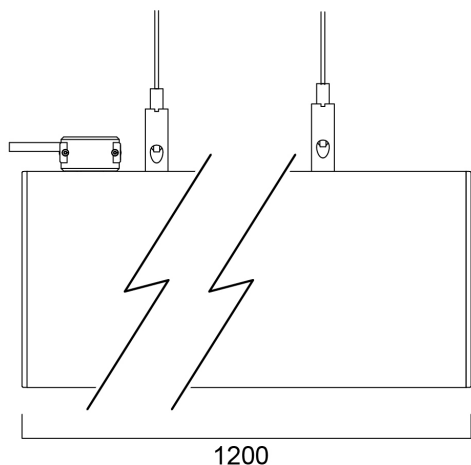

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	1.12	0.90	0.50	0.50	0.50
1.0	2.24	1.80	1.00	1.00	1.00
1.5	3.37	2.70	1.50	1.50	1.50
2.0	4.49	3.60	2.00	2.00	2.00
2.5	5.61	4.50	2.50	2.50	2.50
3.0	6.73	5.40	3.00	3.00	3.00
Distance [m] Cone diameter [m]					
C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°)					
C90 - C270 (Half beam angle: 96.0°)					



MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALIEM WHT OPAL

Artikelnummer 2071467

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALIEM WHT OPAL
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+35°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001743
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4050
Systemeffizienz (lm/W)	135
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 22
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	147

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Leistungsaufnahme gesamt (W)	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Dimmbar bis (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Einschaltstrom (A)	29
Dauer Einschaltstrom (µs)	180
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C, B, C (more than 1 Light Source)
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	17

MC2 D/I KIT 1.2M 4K DALIEM WHT OPAL

Artikelnummer 2071467

Concord

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	22	Packaging	
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	27	EAN Code	5025768714674
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75	Einzelverpackung Länge (cm)	121.0
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5	Einzelverpackung Breite (cm)	11.0
Lifetime data		Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
Lebensdauer - L70B50	120000	DUN 14 (außen)	05025768714674
Lebensdauer - L80B20	92500	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Lebensdauer - L90B10	66000	Außenverpackung Länge (cm)	121.0
Physikalische Daten		Außenverpackung Breite (cm)	11.0
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel	Außenverpackung Tiefe (cm)	11.0
IP Schutzart	IP20	Safety data	
IK Schutzart	IK03	Glühdrahttest (°C)	650
Diffusor	Opal	Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-35
Diffusormaterial	PC Polycarbonate		
Reflektoroberfläche	Not Applicable		
Länge (mm)	1200		
Breite (mm)	54		
Nominale Produkthöhe (mm)	86		
Gewicht (kg)	3.2		