


MC2 KIT 2.4M 4K DALIEM WHT OPAL

Artikelnummer 2071478


Concord

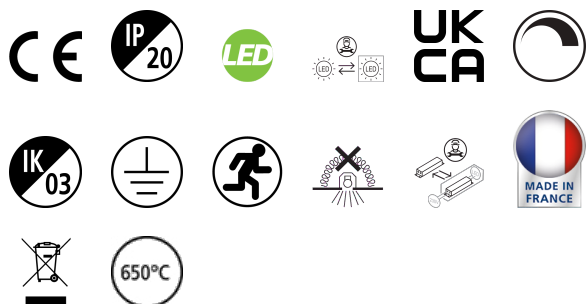

MC2-KIT 2.4M 4K DALIEM WHT OPAL LED luminaire, white RAL9016 finishing, direct distribution, suspended kit version is pre-wired and supplied complete with end caps and suspension cables, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 37W, total fixture output: 4800lm, emergency output: 147lm, luminaire efficacy: 130lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, DALI dimmable, integral emergency: 3 hour maintained, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.

Technische Werte


Größe (mm)

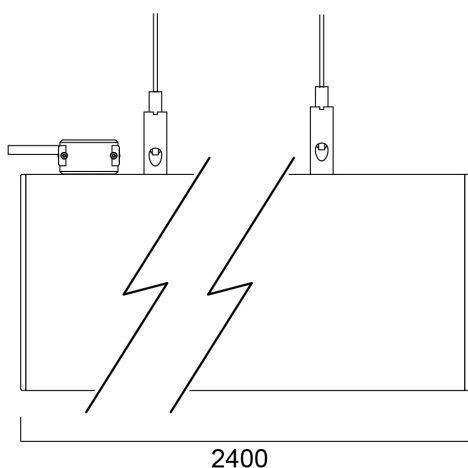

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.12	68.3°	1.12	285
	0.88	48.3°	0.88	79
		41.8°		95
1.0	2.24	68.3°	2.24	61
	1.79	48.3°	1.79	19
		41.8°		24
1.5	3.37	68.3°	3.37	30
	2.68	48.3°	2.68	8
		41.8°		10
2.0	4.49	68.3°	4.49	17
	3.58	48.3°	3.58	4
		41.8°		5
2.5	5.61	68.3°	5.61	11
	4.47	48.3°	4.47	3
		41.8°		4
3.0	6.73	68.3°	6.73	7
	5.36	48.3°	5.36	2
		41.8°		3

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 68.6°)
— C90 - C270 (half beam angle: 56.6°)



MC2 KIT 2.4M 4K DALIEM WHT OPAL

Artikelnummer 2071478

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	MC2 KIT 2.4M 4K DALIEM WHT OPAL
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+35°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001743
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4800
Systemeffizienz (lm/W)	130
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 25
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	147

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Leistungsaufnahme gesamt (W)	37
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	6.1
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Dimmbar bis (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Einschaltstrom (A)	35
Dauer Einschaltstrom (µs)	170
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C, C(more than 1 Light Source)
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	17

MC2 KIT 2.4M 4K DALIEM WHT OPAL

Artikelnummer 2071478

Concord

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	27
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	92500
Lebensdauer - L90B10	66000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	2400
Breite (mm)	54
Nominale Produkthöhe (mm)	86
Gewicht (kg)	5.56

Packaging

EAN Code	5025768714780
Einzelverpackung Länge (cm)	256.0
Einzelverpackung Breite (cm)	15.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.0
DUN 14 (außen)	05025768714780
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	256.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-35