


MC2 TRIM 1.2M 3K DALI WHT OPAL

Artikelnummer 2071488


Concord

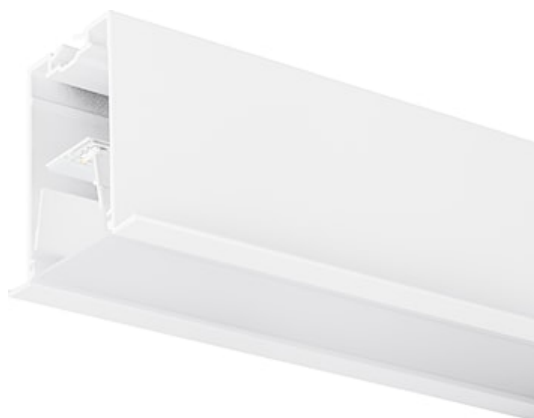

MC2 TRIM 1.2M 3K DALI WHT OPAL LED luminaire, white RAL9016 finishing, direct distribution, trim detail for plasterboard ceilings, suitable for recessed installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 18W, total fixture output: 2300lm, luminaire efficacy: 128lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.


Technische Werte

Größe (mm)

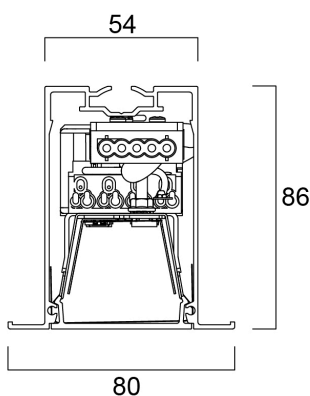

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.12	68.2°	1.12	4172
	0.88	48.2°	0.88	819
		41.8°		987
1.0	2.24	68.2°	2.24	1043
	1.79	48.2°	1.79	335
		41.8°		237
1.5	3.36	68.2°	3.36	464
	2.68	48.2°	2.68	98
		41.8°		86
2.0	4.47	68.2°	4.47	281
	3.55	48.2°	3.55	54
		41.8°		34
2.5	5.55	68.2°	5.55	167
	4.47	48.2°	4.47	35
		41.8°		35
3.0	6.71	68.2°	6.71	118
	5.36	48.2°	5.36	17
		41.8°		24



MC2 TRIM 1.2M 3K DALI WHT OPAL

Artikelnummer 2071488

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	MC2 TRIM 1.2M 3K DALI WHT OPAL
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4170352
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2300
Systemeffizienz (lm/W)	128
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 25
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	6.1
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	400
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Drive current - Range (mA)	350mA / 1050mA
Einschaltstrom (A)	35
Dauer Einschaltstrom (µs)	170
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	21

MC2 TRIM 1.2M 3K DALI WHT OPAL

Artikelnummer 2071488

Concord

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	27
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5
Lifetime data	
Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	92500
Lebensdauer - L90B10	66000
Physikalische Daten	
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	80
Nominale Produkthöhe (mm)	86
Gewicht (kg)	3.2
Recessed Depth (mm)	136

Packaging	
EAN Code	5025768714889
Einzelverpackung Länge (cm)	121.0
Einzelverpackung Breite (cm)	11.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
DUN 14 (außen)	05025768714889
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	121.0
Außenverpackung Breite (cm)	11.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.0
Safety data	
Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-40