


QR-CB51 50W GU/GX5.3


Artikelnummer 3021500



Technische Werte

Größe (mm)


70 Comfort
minimum recess dimensions:
400x400x110mm

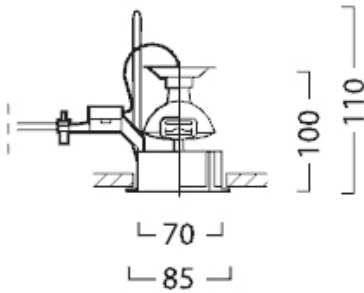

Photometrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	209 130
1.0	0.60	130 32
1.5	0.91	32 14
2.0	1.21	14 10
2.5	1.51	10 8
3.0	1.81	8 6

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 33.6°)

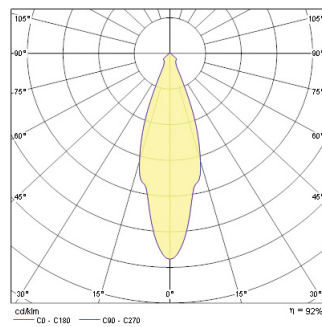

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Artikelnummer 3021500

Allgemeine Daten

Produktname	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	Interior
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
E-Nummer FI	4270306
E-Nummer SE	7468515

Optische Daten

Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Symmetric, Direct

Elektrische Daten

Elektrische Schutzklasse	Class III
Betriebsgerätemontage	Remote

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP23
IK Schutzart	IK02
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	85
Gewicht (kg)	0.13
Recessed Depth (mm)	110

Packaging

EAN Code	8711971215004
Einzelverpackung Breite (cm)	11.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	08711971215004
Außenverpackung Länge (cm)	11.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
--------------------	-----