


Insaver 150 HE Topper LED WW PIR

Artikelnummer 3033920

SYLVANIA


PROTM

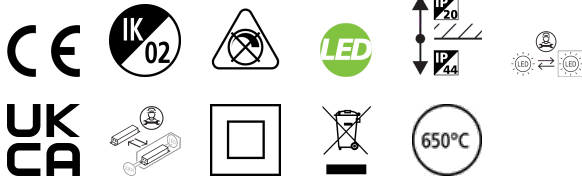

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm.

Technische Werte


Größe (mm)

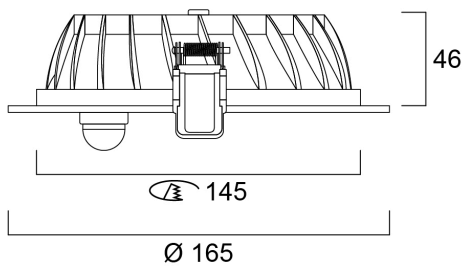

Photometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) [lx] | E(C0) [lx] |
|--------------|-------------------|------------|------------|
| 0.5 | 0.71 | 1939 | 559 |
| 1.0 | 1.42 | 486 | 142 |
| 1.5 | 2.13 | 215 | 65 |
| 2.0 | 2.84 | 121 | 35 |
| 2.5 | 3.55 | 73 | 21 |
| 3.0 | 4.26 | 54 | 15 |

Distance [m] Cone diameter [m]
 C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)
 Illuminance [lx]



Insaver 150 HE Topper LED WW PIR

Artikelnummer 3033920

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktname | Insaver 150 HE Topper LED WW PIR |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Ceiling recessed mounting |
| Umgebung | External |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality, Logistics & Industry, Office |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| E-Nummer FI | 4271108 |
| E-Nummer SE | 7467400 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|----------------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 740 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 93 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM5 |
| Einstellbarer Farbwert | N |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 64 |
| Blendungsbegrenzung | < 25 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |

Elektrische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 8 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Betriebsgerätetyp | Electronic ballast |
| Dimmbar | No |
| Dimming method | N/A |
| Stromstärke (mA) | 350 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |

Lifetime data

| | |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 90000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 90000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 39000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gehäusefarbe | White |
| IP Schutzart | IP44/20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| Diffusor | Opal |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonate |
| Reflektoroberfläche | Other |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 55 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 165 |
| Gewicht (kg) | 0.7 |

Insaver 150 HE Topper LED WW PIR

Artikelnummer 3033920

SYLVANIA

Packaging

| | |
|--|----------------|
| EAN Code | 8711971339205 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 25.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 17.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 14.0 |
| DUN 14 (außen) | 18711971339202 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 12 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 78.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 36.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 31.0 |

Safety data

| | |
|--------------------|-----|
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
|--------------------|-----|