


# INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Artikelnummer 3033924

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

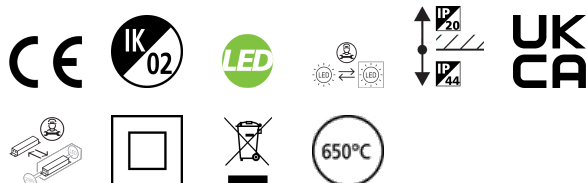

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm. Wieland GST compatible.

## Technische Werte


### Größe (mm)

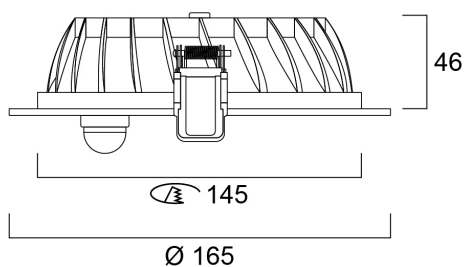

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(30°)	E(45°)	E(60°)	E(75°)	E(90°)
0.5	0.71	1939	559				
1.0	1.42	486	142				
1.5	2.13	215	65				
2.0	2.84	121	35				
2.5	3.55	73	21				
3.0	4.26	54	15				

— C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)

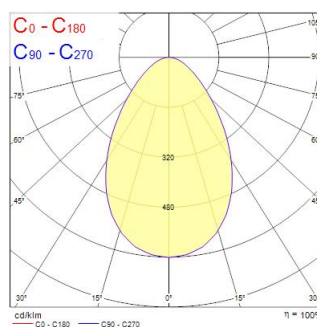

# INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Artikelnummer 3033924

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	External
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Office
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	740
Systemeffizienz (lm/W)	93
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Einstellbarer Farbwert	N
Ausstrahlungswinkel (°)	64

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	8
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Other
Nominale Produkthöhe (mm)	55
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	165
Gewicht (kg)	0.7

## Packaging

EAN Code	8711971339243
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	17.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.0
DUN 14 (außen)	18711971339240
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	78.0
Außenverpackung Breite (cm)	36.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----