


Lumina Blade LED 2700K


Artikelnummer 3039985

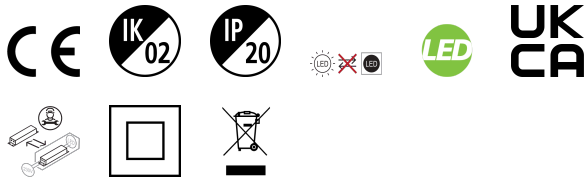

Ambient decorative Blade LED rectangular horizontal wall light with indirect lighting to provide a soft lighting effect, 2700K amber white colour temperature, white aluminium body and integrated LED (non-dimmable) driver, 274 lumens, 6W, 46lm/W, 2700K, IP20, RAL 9003

Technische Werte


Größe (mm)

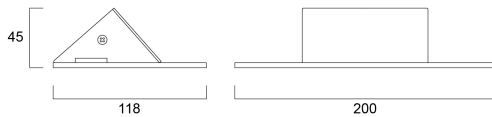

Photometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 2.97 | Ø1.1* | 99 |
| 1.0 | 4.73 | Ø1.1* | 17 |
| 1.5 | 7.10 | Ø1.1* | 8 |
| 2.0 | 9.47 | Ø1.1* | 4 |
| 2.5 | 11.84 | Ø1.1* | 3 |
| 3.0 | 14.20 | Ø1.1* | 2 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 *C0 - C180 (Half beam angle: 134.2°)



Lumina Blade LED 2700K

Artikelnummer 3039985

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname | Lumina Blade LED 2700K |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Wall surface mounted |
| Umgebung | Internal |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality, Residential & Consumer |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4271117 |
| E-Nummer SE | 7502644 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 274 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 46 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | 100 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Amber White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 85 |
| Einstellbarer Farbwert | N |

Elektrische Daten

| | |
|--|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 6 |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Betriebsgerätetyp | LED driver constant current |
| Dimming method | N/A |
| Stromstärke (mA) | 500 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | F |

Lifetime data

| | |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 35000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 25000 |

Physikalische Daten

| | |
|---------------------------|-------|
| Gehäusefarbe | White |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| Reflektoroberfläche | Other |
| Länge (mm) | 118 |
| Breite (mm) | 200 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 46 |
| Gewicht (kg) | 0.428 |

Packaging

| | |
|--|----------------|
| EAN Code | 8711971399858 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 21.57 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 12.5 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 5.6 |
| DUN 14 (außen) | 18711971399855 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 20 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 45.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 29.6 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 27.1 |