

STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER

Artikelnummer 4063837


Concord



Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 759/1477LM, 9/17W, 84/87LM/W, 4000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V


Technische Werte

Größe (mm)

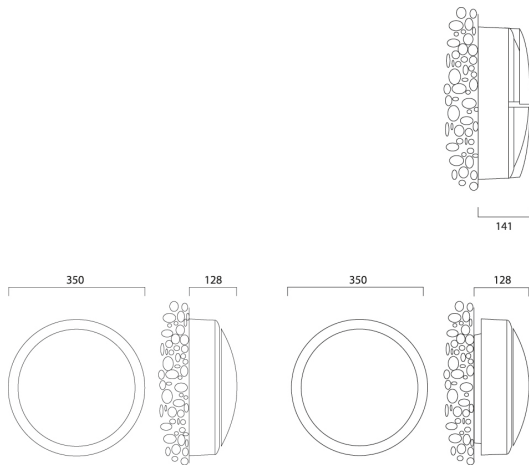

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	90°	1.52	984
1.0	3.04	90°	3.04	241
1.5	4.57	90°	4.57	107
2.0	6.09	90°	6.09	60
2.5	7.61	90°	7.61	38
3.0	9.13	90°	9.13	27



STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER

Artikelnummer 4063837

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER
Technologie	LED
Sockel	N/A
Umgebung	Indoor, Outdoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+35°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579257
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1477
Systemeffizienz (lm/W)	87
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	17
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	17
Dauer Einschaltstrom (µs)	199
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	61
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	78
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	47

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B10	68500

STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER

Artikelnummer 4063837

Concord

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Silver
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Nominale Produkthöhe (mm)	128
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	350

Packaging

EAN Code	5026524638371
Einzelverpackung Länge (cm)	36.0
Einzelverpackung Breite (cm)	36.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.5
DUN 14 (außen)	05026524638371
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	36.0
Außenverpackung Breite (cm)	36.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-35
----------------------------------	--------