
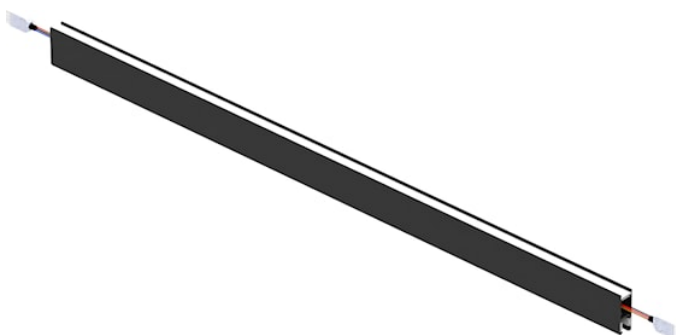


OT H-Trk Ready Joiner 940 DALI Blk H32C1405/b6-o-2

Artikelnummer 9200425


Concord

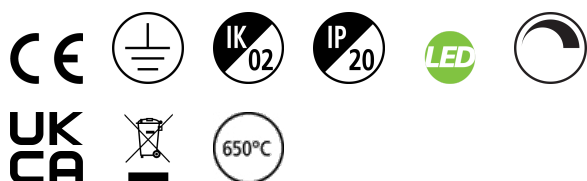

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments H- Track Ready Joiner module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Joiner kit supplied with two prewired quick connectors. Opal diffuser, diffuse light beam angle:112°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, natural white, Total system power: 34.5W. Fixture lumen output: 2600lm, efficacy: 75lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3),low flicker, DALI dimmable driver. Track part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm


Technische Werte

Größe (mm)

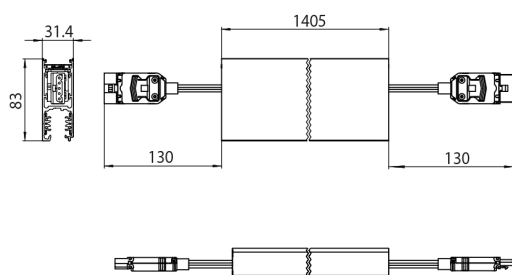

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]
3.0	8.93	112.2°	104	4.13	1.36
2.5	7.44	112.2°	86	3.38	1.11
2.0	5.95	112.2°	69	2.73	0.90
1.5	4.46	112.2°	52	2.07	0.68
1.0	2.98	112.2°	35	1.40	0.45
0.5	1.49	112.2°	17	0.70	0.23



OT H-Trk Ready Joiner 940 DALI Blk H32C1405/b6-o-2

Artikelnummer 9200425

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	OT H-Trk Ready Joiner 940 DALI Blk H32C1405/b6-o-2
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2600
Systemeffizienz (lm/W)	75
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbcode	940
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	112
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	30
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	7.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	7.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge (mm)	1405
Breite (mm)	31.4
Nominale Produkthöhe (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

OT H-Trk Ready Joiner 940 DALI Blk H32C1405/b6-o-2

Artikelnummer 9200425

Concord

Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	4012289004255
Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	150.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	10.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	150.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25