


F36w/T8/865 Ee N Me

Artikelnummer 0001480

SYLVANIA

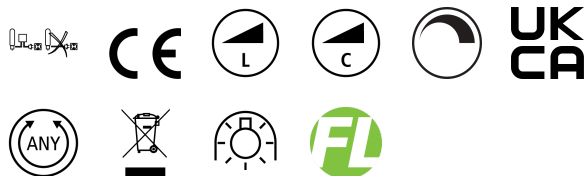

T8-Leuchtstofflampe, 36 W, 6.500 K.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	F36w/T8/865 Ee N Me
Technologie	Fluoreszent
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000108

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	3250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	3250
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom ($^{\circ}\text{C}$)	25
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbcode	865
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar
Nennwert Lichtstrom (%) nach 2.000h 50Hz	0.96
Nennwert Lichtstrom (%) nach 4.000h 50Hz	0.94
Nennwert Lichtstrom (%) nach 6.000h 50Hz	0.92
Nennwert Lichtstrom (%) nach 8.000h 50Hz	0.91
Nennwert Lichtstrom (%) nach 12.000h 50Hz	0.90

F36w/T8/865 Ee N Me

Artikelnummer 0001480

SYLVANIA

Nennwert Lichtstrom (%) nach 16.000h 50Hz	0.89
Nennwert Lichtstrom (%) nach 20.000h 50Hz	0.87
Elektrische Daten	
Power consumption (W)	36
Wattage (W)	36.00
Stromstärke (A)	0.430
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	93
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	113
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Stromstärke (mA)	430
Energie Aufkleber (Klasse)	G
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	43
Nennfrequenz (Hz)	50Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	20000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	20000
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 2.000 h, 50 Hz	0.99
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 4.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 8.000 h, 50 Hz	0.94
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 12.000 h, 50 Hz	0.92
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 16.000 h, 50 Hz	0.80
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 20.000 h, 50 Hz	0.50

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	1200.0
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	26
Länge Basis zu Basis (mm) – A	1199.4
Länge Basis zu Pin Min-Max (mm) – B	1204.1-1206.5
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	1213.6
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	28.0
Gewicht (kg)	0.166

Verpackung

EAN-Nummer	5410288014807
Einzelverpackung Länge (cm)	121.4
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN 14 (außen)	15410288014804
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	25
Außenverpackung Länge (cm)	124.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0

Sicherheitsbezogene Daten

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.80
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Zutreffend
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Geeignet
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja