


Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower schwarz

Artikelnummer 0004521

SYLVANIA


PROTM

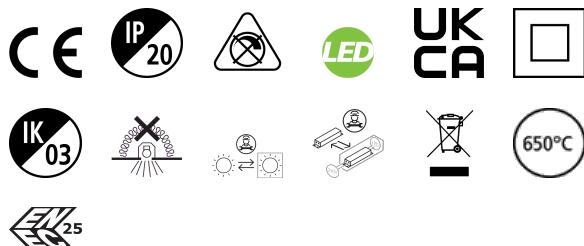


Einfaches und elegantes Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben Verbesserte Wärmebeständigkeit durch integrierten Treiber, ideal für Anwendungen im Einzelhandel Extrem präzise Lichtstrahlen dank hochwertiger Linsen Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60° Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, strukturierte schwarze Oberfläche Lichtfarbe: 3CCT - 2700-3000-4000 K, über den Adapter umschaltbar Systemleistung: 25 W, Lumenausbeute der Leuchte: 2100 lm, Wirkungsgrad: 84 lm/W (90 lm/W bei 15 W-60 D) LED-Farb wiedergabe: 3-stufige MacAdam-Ellipse LED-Lichtquelle gemessen bei 2700K und 4000K (SDCM3), IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung Betriebsspannung 220-240 V / 50-60 Hz, Multipower-In-Track-Treiber, extrem niedrige LED-Flickerrate (5 % oder weniger), Multipower-Adaptermodul erfüllt alle Installationsanforderungen mit einer einzigen Produktauswahl und Einstellung am Adapter – zwischen 12 W (300 mA), 18 W (450 mA), 25 W (600 mA max.). Geeignet für die Installation auf 3-Phasen-Schienen, bitte überprüfen Sie die Kompatibilitätsliste auf der Gebrauchsanweisung. Kompatibel mit OneTrack Elektrischer Schutz: Klasse II. Schutzart: IP20, nur für Innenräume geeignet Horizontale Drehung: 345°, vertikale Neigung: 90° Nennabmessungen des Produkts: D.85 mm x 170 mm 5 Jahre Garantie

Technische Werte

Größe (mm)

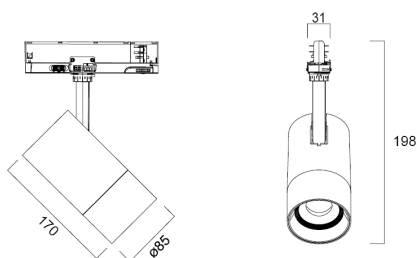


Photometrie



Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower schwarz

Artikelnummer 0004521

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279621
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2100
Systemeffizienz (lm/W)	84
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß oder Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	25
Stromstärke (A)	0.11
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	48
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	16

Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower schwarz

Artikelnummer 0004521

SYLVANIA

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	25

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	93000
Lebensdauer - L80B10	86000
Lebensdauer - L90B50	56000
Lebensdauer - L90B20	44000
Lebensdauer - L90B10	41000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Oberfläche Reflektor	Hochglanz
Länge Produkt (mm)	170
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	85
Gewicht (kg)	0.949

Verpackung

EAN-Nummer	5410288045214
Einzelverpackung Länge (cm)	24.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	23.3
DUN 14 (außen)	15410288045211
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	50.5
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25