


Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz

Artikelnummer 0004523

SYLVANIA


PROTM

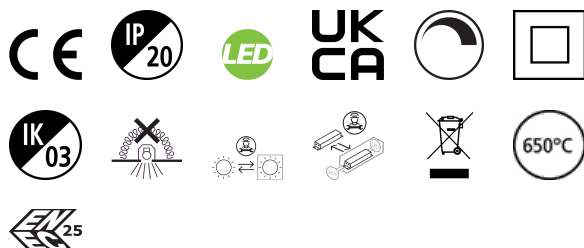


Schlichtes und elegantes integriertes Design ohne Treibergehäuse und ohne sichtbare Schrauben. Verbesserte Wärmebeständigkeit durch den in die Schiene integrierten Treiber, ideal für Anwendungen im Einzelhandel. Extrem präzise Lichtstrahlen dank hochwertiger Linsen. Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60°. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche in strukturiertem Schwarz. Lichtfarbtemperatur: 3CCT – 2700–3000–4000 K, einstellbar zwischen 2700 K und 4000 K, nur über DALI-System veränderbar. Systemleistung: 24 W, Lichtleistung der Leuchte: 1850 lm, Leuchteneffizienz: 77 lm/W (80 lm/W bei 3000 K, 60°) LED-Farbwiedergabe: 3-Stufen-MacAdam-Ellipse, LED-Quelle gemessen bei 2700 K und 4000 K (SDCM3), IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung, Betriebsspannung 220–240 V / 50–60 Hz, DALI-dimmbarer Treiber, extrem niedrige LED-Flimmerrate (5 % oder weniger) Geeignet für die Installation an 3-Phasen-Schienen, bitte überprüfen Sie die Kompatibilitätsliste in der Gebrauchsanweisung. Kompatibel mit OneTrack. Elektrischer Schutz: Klasse II. Schutzart: IP20, nur für den Innenbereich geeignet. Horizontale Drehung: 345°, vertikale Neigung: 90°. Nennabmessungen: D. 85 mm x 170 mm. 5 Jahre Garantie. Nicht kompatibel mit Monopoint-Zubehör für die Anbaumontage. Länge des Adapters: 238 mm.

Technische Werte

Größe (mm)

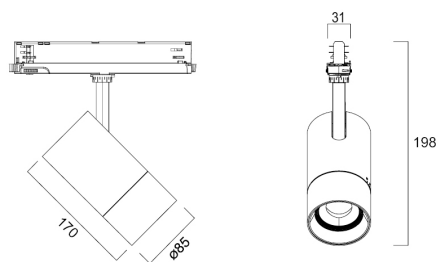


Photometrie



Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz

Artikelnummer 0004523

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279625
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1850
Systemeffizienz (lm/W)	77
Lichtfarbe	Tunable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	24
Stromstärke (A)	0.10
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI-2
Einschaltstrom (A)	18
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	53
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	69
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	33
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	43

Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz

Artikelnummer 0004523



Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	53
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	67

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	93000
Lebensdauer - L80B10	86000
Lebensdauer - L90B50	56000
Lebensdauer - L90B20	44000
Lebensdauer - L90B10	41000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Oberfläche Reflektor	Hochglanz
Länge Produkt (mm)	170
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	85
Gewicht (kg)	0.992

Verpackung

EAN-Nummer	5410288045238
Einzelverpackung Länge (cm)	28.2
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	23.3
DUN 14 (außen)	15410288045235
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	59.0
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25