


Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz

Artikelnummer 0004722

SYLVANIA


PROTM

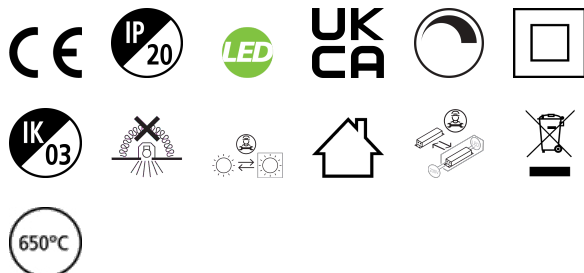

Schlichtes und elegantes integriertes Design. Extrem präzise Lichtverteilung durch hochwertige Linsen. Einfach austauschbares Linsensystem, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, Abstrahlwinkel: 36°, und 54° Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten, Gehäusefarbe strukturiert schwarz. Farbtemperatur: 2700–3000–4000K, 3-CCT-Schalter am Gehäuse des Produkts. Gesamtleistung: 29W, Lichtstrom der Leuchte: 3200lm, Leuchteneffizienz: 110lm/W, Ra90 typisch, Farbtoleranz: 3-stufige MacAdam-Ellipse LED-Lichtquelle (SDCM3), IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Betriebsspannung 220–240V / 50–60Hz, DALI-2-dimmbarer Treiber, extrem niedrige LED-Flimmerrate (5 % oder weniger). Deckenanbaumontage. Elektrischer Schutz: Klasse II. Schutzart: IP20, nur für den Innenbereich geeignet. Push-in-Klemmen für schnelle Installation. Lebensdauer bis zu 100.000h, L90B10. Inklusive 1,2 m Abhängungskabel und Baldachin. Nennproduktabmessungen: Ø 81 mm x 1410 mm. 5 Jahre Garantie. Recyclinghinweise für zusätzliche Linse in diesem Produkt: Bitte kontaktieren Sie uns für Recyclinghinweise oder Entsorgung.

Technische Werte

Größe (mm)

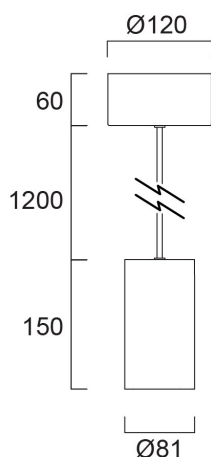

Photometrie

| | | | |
|-----|------|-----------------|-------------|
| 0.5 | 0.36 | 817 E100 19° | 2267 906 |
| 1.0 | 0.71 | 817 E100 19° | 870 247 |
| 1.5 | 1.07 | 817 E100 19° | 357 104 |
| 2.0 | 1.42 | 817 E100 19° | 160 62 |
| 2.5 | 1.78 | 817 E100 19° | 87 27 |
| 3.0 | 2.14 | 817 E100 19° | 57 20 |


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C100 (Half beam angle: 39.2°)

Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz

Artikelnummer 0004722

SYLVANIA



Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Gehäuse | Aluminium |
| Montage | Deckenanbaumontage |
| Integrierter Präsenzmelder | KEINE |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Museen & Galerien, Einzelhandel |
| Umgebungstemperaturbereich | 1°C...+35°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM Klasse | EC001743 |
| E-Nummer FI | 4279906 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 3200 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 110 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM3 |
| Distributionstyp | Symmetrisch |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Notbeleuchtungstyp | |
| Systemleistung gesamt (W) | 29 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.9 |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 10 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmmethode | DALI-2 |
| Dimmbar bis (%) | 1 |
| Einschaltstrom (A) | 30 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 100 |
| Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle | F |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 27 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 42 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 28 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²) | 2,5 |

Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz

Artikelnummer 0004722

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

| | |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 120000 |
| Lebensdauer - L70B20 | 120000 |
| Lebensdauer - L70B10 | 120000 |
| Lebensdauer - L80B50 | 120000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 120000 |
| Lebensdauer - L80B10 | 120000 |
| Lebensdauer - L90B50 | 120000 |
| Lebensdauer - L90B20 | 109000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 100000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK03 |
| Diffusor | Sonstiges |
| Diffusormaterial | Keine |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 1410 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 81 |
| Gewicht (kg) | 1.08 |

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288047225 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 33.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 17.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 16.0 |
| DUN 14 (außen) | 15410288047222 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 52.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 34.5 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 34.0 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|----------------------------------|------|
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 1-35 |