


# START Track Spot LED Large 36W 3.250lm 930 64° schwarz DALI

Artikelnummer 0004944


**SYLVANIA**

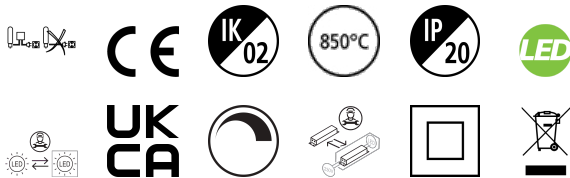

Strahler für Stromschienenmontage, dekorativer Kühlkörper, Gehäuse schwarz (RAL 9005), bestückt mit Global GAC69 Pulse Adapter, 3260 Lm, 36 W, 91 Lm/W, 3000 K, Antriebsstrom: 900 mA, CRI 90, 52° Ausstrahlwinkel, DALI dimmbar, IP20, IK02, 50000 h, (H x B) 240 x 164 mm.

## Technische Werte


### Größe (mm)

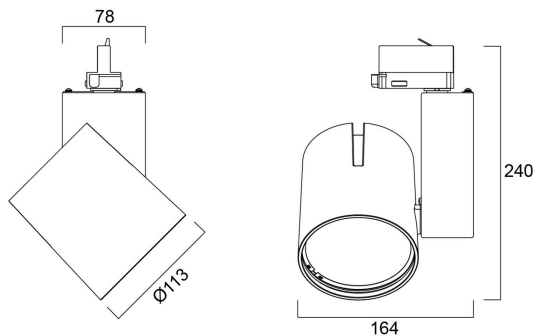

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.48	0.71	10214
		E/C0	25.7°
		E/C0	590
1.0	0.96	0.71	4079
		E/C0	25.7°
		E/C0	1490
1.5	1.44	0.71	1813
		E/C0	25.7°
		E/C0	860
2.0	1.93	0.71	1020
		E/C0	25.7°
		E/C0	370
2.5	2.41	0.71	650
		E/C0	25.7°
		E/C0	240
3.0	2.89	0.71	480
		E/C0	25.7°
		E/C0	180

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 51.4°)

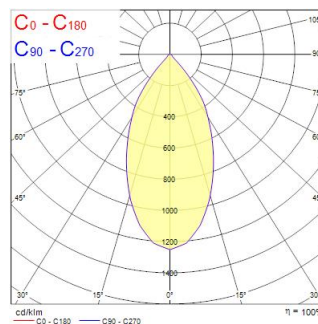

# START Track Spot LED Large 36W 3.250lm 930 64° schwarz DALI

Artikelnummer 0004944

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Track Spot LED Large 36W 3.250lm 930 64° schwarz DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4274477
E-Nummer SE	7426200
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3260
Systemeffizienz (lm/W)	91
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	52
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	36
Stromstärke (A)	0.15
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	230
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	33
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	33
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	55

# START Track Spot LED Large 36W 3.250lm 930 64° schwarz DALI

Artikelnummer 0004944

**SYLVANIA**

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	79500
Lebensdauer - L90B50	69500
Lebensdauer - L90B20	54500
Lebensdauer - L90B10	47500

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Hochglanz
Nominale Produktbreite (mm)	164
Nominale Produkthöhe (mm)	240
Gewicht (kg)	1.368

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288049441
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05410288049441
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Nur für trockene Umgebungen	Ja