

START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP44 weiß Dim

Artikelnummer 0005184

SYLVANIA


START



Integrierter LED-Einbaustrahler. Vertikal schwenkbar 30°. Weißer Aluminiumrahmen. Phasenanschnitt-/Phasenabsnittdimmbar. 3-CCT umschaltbar 2.700-3.000-4.000 K. 50° Abstrahlwinkel. Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium. Geringe Einbautiefe 62 mm. IP44 von vorne. IK07. Loop-in/Loop-out-Klemmen für schnelle Verkabelung. 68 mm Ausschnitt. Klare Linse. Zusätzliche schwarze oder goldene Reflektoren können als Zubehör bestellt werden.


Technische Werte

Größe (mm)

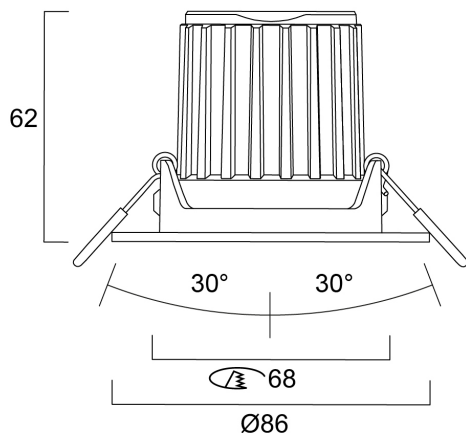

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	50°	0.52	3500
	0.41	40°	0.41	5390
1.0	1.04	50°	1.04	866
	0.82	40°	0.82	1396
1.5	1.56	50°	1.56	366
	1.24	40°	1.24	559
2.0	2.08	50°	2.08	214
	1.65	40°	1.65	324
2.5	2.60	50°	2.60	144
	2.06	40°	2.06	214
3.0	3.12	50°	3.12	100
	2.47	40°	2.47	139



START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP44 weiß Dim

Artikelnummer 0005184

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP44 weiß Dim
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279307
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	870
Systemeffizienz (lm/W)	100
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	50
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	8.7
Stromstärke (A)	0.038
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	35
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Min. drive current (mA)	9
Max. drive current (mA)	85
Drive current - Range (mA)	9mA / 85mA
Einschaltstrom (A)	1.75
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	130
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75

START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP44 weiß Dim

Artikelnummer 0005184

SYLVANIA

Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5	Verpackung	
Lebensdauer Daten		EAN-Nummer	5410288051840
Lebensdauer - L70B50	100000	Einzelverpackung Länge (cm)	11.4
Lebensdauer - L80B20	51000	Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Lebensdauer - L80B10	48000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.2
Physikalische Daten		DUN 14 (außen)	15410288051847
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß	Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
IP Schutzart	IP44/20	Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	29.7
IK Schutzart	IK07	Innenverpackung Breite (cm)	25.8
Diffusor	Sonstiges	Innenverpackung Länge (cm)	13.3
Diffusormaterial	Keine	DUN14 (innen)	25410288051844
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	36
Nominale Produkthöhe (mm)	62.3	Außenverpackung Länge (cm)	53.2
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	86	Außenverpackung Breite (cm)	31.8
Gewicht (kg)	0.201	Außenverpackung Tiefe (cm)	41.0
		Sicherheitsbezogene Daten	
		Glühdrahttest (°C)	650
		Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-35