

START Spot Alu 8,7W 760lm 827-840 3CCT IP44 schwarz Dim

Artikelnummer 0005186

SYLVANIA


START





Integrierter LED-Einbaustrahler. Vertikal schwenkbar 30°. Schwarzer Aluminiumrahmen. Dimmbar. 3-CCT umschaltbar 2.700-3.000-4.000 K. 50° Abstrahlwinkel. Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium. Geringe Einbautiefe 62 mm. IP44 von vorne. IK07. Loop-in/Loop-out-Klemmen für schnelle Verkabelung. 68 mm Ausschnitt. Klare Linse. Zusätzliche weiße oder goldene Reflektoren können als Zubehör bestellt werden.

Technische Werte

Größe (mm)

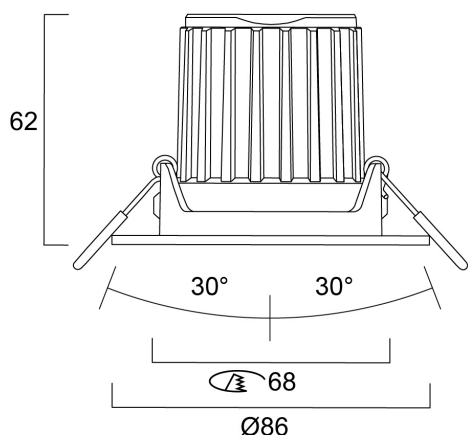

Photometrie



START Spot Alu 8,7W 760lm 827-840 3CCT IP44 schwarz Dim

Artikelnummer 0005186

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Spot Alu 8,7W 760lm 827-840 3CCT IP44 schwarz Dim
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. - einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279309
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	760
Systemeffizienz (lm/W)	87
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	50
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	8.7
Stromstärke (A)	0.038
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	35
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Min. drive current (mA)	9
Max. drive current (mA)	85
Drive current - Range (mA)	9mA / 85mA
Einschaltstrom (A)	1.75
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	130
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75

START Spot Alu 8,7W 760lm 827-840 3CCT IP44 schwarz Dim

Artikelnummer 0005186

SYLVANIA

Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5	Verpackung	
Lebensdauer Daten		EAN-Nummer	5410288051864
Lebensdauer - L70B50	100000	Einzelverpackung Länge (cm)	11.5
Lebensdauer - L80B20	51000	Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Lebensdauer - L80B10	48000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.4
Physikalische Daten		DUN 14 (außen)	15410288051861
Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz	Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
IP Schutzart	IP44/20	Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	29.9
IK Schutzart	IK07	Innenverpackung Breite (cm)	25.8
Diffusor	Sonstiges	Innenverpackung Länge (cm)	12.8
Diffusormaterial	Keine	DUN14 (innen)	25410288051868
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Nominale Produkthöhe (mm)	62.3	Außenverpackung Länge (cm)	53.3
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	86	Außenverpackung Breite (cm)	31.5
Gewicht (kg)	0.198	Außenverpackung Tiefe (cm)	41.1
		Sicherheitsbezogene Daten	
		Glühdrahttest (°C)	650
		Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-35