

SylSpot IP65 7W 630lm 3-CCTdim weiß

Artikelnummer 0005257

SYLVANIA


YourHome™



LED-Einbaustrahler, Farbe RAL9016, 630 lm, 7,0 W, phasendimmbar, 2700 K/3.000 K/4.000 K, 110° Abstrahlwinkel, Gehäuse aus ABS-Kunststoff, weiß, geringe Einbautiefe von 47 mm, Schutzart IP65 von vorn, IK03, Ein-/Ausschleifklemmen für schnelle Verdrahtung, Blendendurchmesser 87 mm, Ausschnitt 68-74 mm, klare Linse. Kann mit Isolierung abgedeckt werden. Die Leuchte kann mit einer Isolierung abgedeckt werden. Zusätzliche silberne Blende in der Verpackung enthalten.


Technische Werte

Größe (mm)

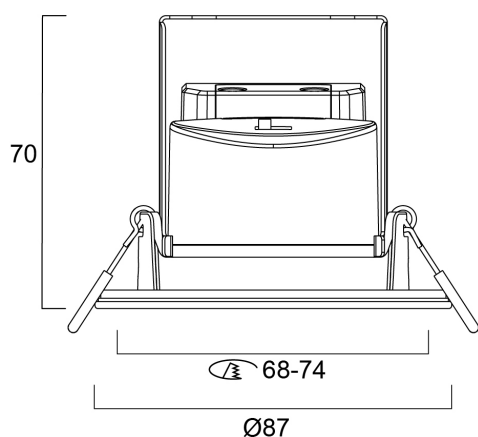

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.29	104.6°	1.29	1000
1.0	2.58	104.6°	2.58	250
1.5	3.88	104.6°	3.88	111
2.0	5.18	104.6°	5.18	66
2.5	6.47	104.6°	6.47	40
3.0	7.76	104.6°	7.76	28



SylSpot IP65 7W 630lm 3-CCTdim weiß

Artikelnummer 0005257

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylSpot IP65 7W 630lm 3-CCTdim weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	630
Systemeffizienz (lm/W)	90
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	7
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.85
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	50
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Min. drive current (mA)	30
Max. drive current (mA)	300
Drive current - Range (mA)	30mA / 300mA
Einschaltstrom (A)	4
Dauer Einschaltstrom (µs)	40
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	163
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	163
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

SylSpot IP65 7W 630lm 3-CCTdim weiß

Artikelnummer 0005257

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	86000
Lebensdauer - L80B50	52000
Lebensdauer - L90B50	23000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.18

Verpackung

EAN-Nummer	5410288052571
Einzelverpackung Länge (cm)	13.1
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.4
DUN 14 (außen)	15410288052578
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	4
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	33.9
Innenverpackung Breite (cm)	15.5
Innenverpackung Länge (cm)	14.0
DUN14 (innen)	25410288052575
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	24
Außenverpackung Länge (cm)	34.5
Außenverpackung Breite (cm)	33.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	45.3

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40