


Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 DALI EM

Artikelnummer 0010357

SYLVANIA


PROTM

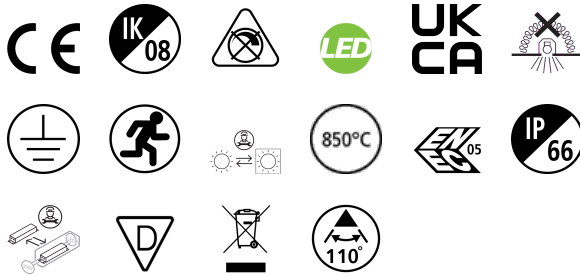

Resisto, integrierte wetterfeste LED-Leuchte mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor für gleichmäßige Ausleuchtung, optimierte Lichtleistung und Blendschutz. Diffusorclips und Befestigungswinkel aus Edelstahl 301 für die Anbaumontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat – keine Vergilbung im Laufe der Zeit. 4000 lm; 29 W; 138 lm/W; 4000 K; SDCM < 3; DALI-dimmbar; CRI80; IP66; IK08; Klasse I; 69.000 Stunden (L80B20) Lebensdauer; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-Zeichen; 3-Stunden-LiFePO4-Notstrombatterien (600 lm Notlichtleistung).


Technische Werte

Größe (mm)

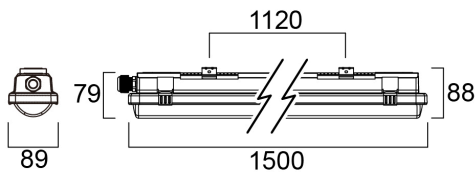

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.43 1.32	5071 5111 5111
1.0	2.86 2.63	1268 1281 1281
1.5	4.29 3.95	600 611 611
2.0	5.71 5.27	338 346 346
2.5	7.14 6.59	216 221 221
3.0	8.57 7.90	160 165 165



Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 DALI EM

Artikelnummer 0010357

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 DALI EM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, abgependelt, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357180
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4000
Systemeffizienz (lm/W)	138
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Diffus
Blendungsbegrenzung	< 22
Photometrische Risikogruppe	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	700

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Systemleistung gesamt (W)	29
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	DALI-2
Einschaltstrom (A)	22.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	176
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	22
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	69000
Lebensdauer - L90B10	31000

Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 DALI EM

Artikelnummer 0010357

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1500
Nominale Produktbreite (mm)	87
Nominale Produkthöhe (mm)	80
Gewicht (kg)	2.192

Verpackung

EAN-Nummer	5410288103570
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	155.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-40