


Gro-Lux® LED Linear Vollspektrum+ Modul

Artikelnummer 0020914

SYLVANIA

SpeciaLITE®

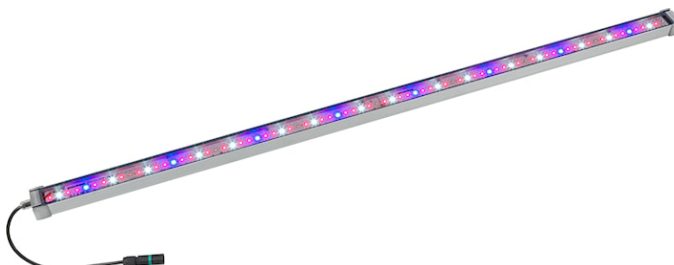

- Schutzart IP66 - PPF-Wirkungsgrad bis zu 3,06µmol/J - Lebensdauer 50.000 Stunden L70B50 - Zur Verwendung mit einem SELV-Treiber - Ideal für die Beleuchtung von oben und für vertikale Gartenbauinstallationen.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Gro-Lux® LED Linear Vollspektrum+ Modul
Technologie	Fluoreszent
Montage	abgependelt
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
ETIM Klasse	EC000996
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	-40
Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)	285
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG2
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	90

Elektrische Daten

Wattage (W)	66
Stromstärke (A)	1.400
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	46
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	48
Leistungsfaktor der Lampe	1
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>1000000
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Sonstige
Stromstärke (mA)	1400
Nennfrequenz (Hz)	DC

Gro-Lux® LED Linear Vollspektrum+ Modul

Artikelnummer 0020914

SYLVANIA

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
Länge Produkt (mm)	385
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	25
Länge Basis zu Basis (mm) – A	950
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	1000
Gewicht (kg)	0.9

Verpackung

EAN-Nummer	5410288209142
Einzelverpackung Länge (cm)	11.3
Einzelverpackung Breite (cm)	8.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
DUN 14 (außen)	05410288209142
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	11.3
Außenverpackung Breite (cm)	8.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	6.3

Sicherheitsbezogene Daten

Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Nein
Optimale Betriebsbedingungen	-40 – 50°C