


GRO-LUX PRO FRAME 720

Artikelnummer 0020972

SYLVANIA

SpecialLITE®

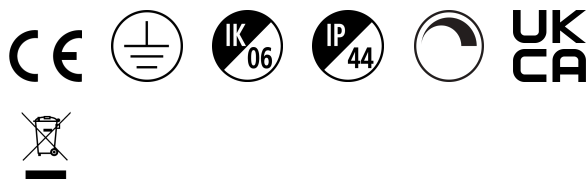

Das Leuchtenmodell liefert über 3,0 µmol/J Lichteffizienz und 2155 µmol/s PPF für starkes Wachstum bei niedrigen Energiekosten. Sein Full-Spectrum+-Licht, die fortschrittliche Kühlung und die gleichmäßige Verteilung gewährleisten zuverlässige Leistung in allen Pflanzenstadien. Das schlanke, robuste und wasserdichte Design ermöglicht eine schnelle Installation, hohe Kompatibilität und eine lange Lebensdauer.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	GRO-LUX PRO FRAME 720
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	SPG
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002955
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Photometrische Risikogruppe	RG1
-----------------------------	-----

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	720
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	0-10 V
Stromstärke (mA)	3150
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

GRO-LUX PRO FRAME 720

Artikelnummer 0020972

SYLVANIA

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK06
Länge Produkt (mm)	1146
Nominale Produktbreite (mm)	1120
Nominale Produkthöhe (mm)	48
Gewicht (kg)	8.2

Verpackung

EAN-Nummer	5410288209722
Einzelverpackung Länge (cm)	120.0
Einzelverpackung Breite (cm)	68.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.5
DUN 14 (außen)	05410288209722
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	120.0
Außenverpackung Breite (cm)	68.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.5