


Abdeckung G, Schiebeelement 2 m, opal

Artikelnummer 0022631

SYLVANIA

PROTM

**CE UK
CA**

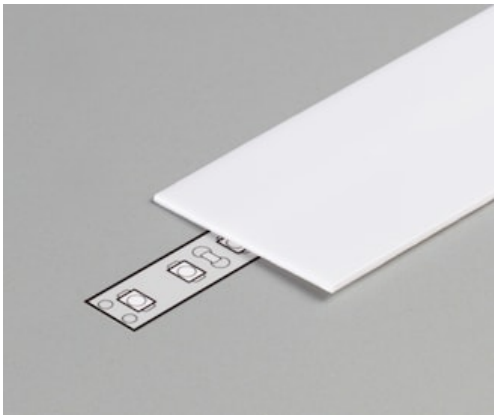


Ein Schiebediffusor aus thermoplastischem Acryl (PP). Betriebstemperatur: -15 - 85 [°C]. IK-Einstufung: 08. UV-beständig. Brandgefahrenzertifikat gemäß IEC 60695-2-11. Kompatibel mit dem folgenden Profil: Profil Eckfläche 27 G/U (0022603). Lichtdurchlässigkeitsgrad 70 %.

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie



Abdeckung G, Schiebeelement 2 m, opal

Artikelnummer 0022631



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Abdeckung G, Schiebeelement 2 m, opal
Technologie	Accessory
Art des Zubehörs	Dekorativ
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002557
Garantie	3 Jahre

Physikalische Daten

Diffusor	Opal
Länge Produkt (mm)	2000
Nominale Produktbreite (mm)	29.5
Nominale Produkthöhe (mm)	0.8
Gewicht (kg)	0.03

Verpackung

EAN-Nummer	5410288226316
Einzelverpackung Länge (cm)	200.0
Einzelverpackung Breite (cm)	3.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.0
DUN 14 (außen)	05410288226316
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	500
Außenverpackung Länge (cm)	205.0
Außenverpackung Breite (cm)	16.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.0