

# RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210


**SYLVANIA**



Energieeffiziente LED-Alternative für herkömmliche Glühlampen und Halogen-Reflektorlampen mit Gebläse  
Moderne Konstruktion und attraktives Design Quecksilberfreie Lösung Lange durchschnittliche Lebensdauer: 15.000  
Stunden Geringere Wartungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lampen Nicht dimmbar 3 Jahre Garantie Perfekt  
für allgemeine Beleuchtungsanwendungen: Wohnraumbeleuchtung, Downlights, Hotels, Gaststätten, Bars, Lobbys,  
Flure, Hallen usw.

## Technische Werte

### Größe (mm)

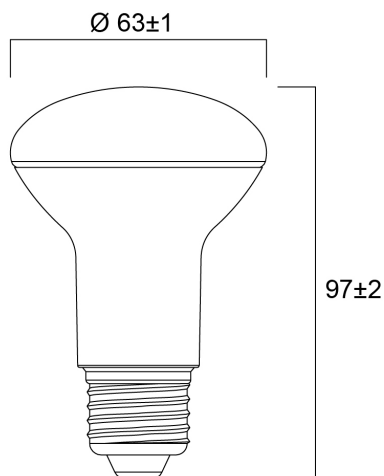

### Photometrie

# RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | RefLED R63 V4 630LM<br>865 E27 SL                         |
| Technologie                   | LED                                                       |
| Nennwert Leistung (W)         | 7                                                         |
| Sockel                        | E27                                                       |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                                     |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- &<br>Gaststättengewerbe,<br>Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                             |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                                        |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                  |
| E-Nummer FI                   | 4741090                                                   |
| Garantie                      | 3 Jahre                                                   |

## Optische Daten

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Nutzlichtstrom (Φuse)                   | 630        |
| Farbtemperatur (K)                      | 6500       |
| Lichtfarbe                              | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)                   | SDCM6      |
| Farbabweichung (SDCM)                   | 6          |
| Ausstrahlungswinkel (°)                 | 120        |
| Photometrische Risikogruppe             | RG1        |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70         |

## Elektrische Daten

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 7       |
| Wattage (W)                                     | 7       |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 50      |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)      | 220     |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)      | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | Nein    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000  |
| Dimmbar                                         | Nein    |
| Einschaltstrom (A)                              | 2       |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                       | 240     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 80      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung        | 40      |

## Lebensdauer Daten

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50                        | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)          | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

## Physikalische Daten

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Länge Produkt (mm)                | 97   |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 63   |
| Gewicht (kg)                      | 0.04 |

# RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210

**SYLVANIA**

## Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer                             | 5410288292106  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 6.3            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 6.4            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 10.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288292103 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 19.7           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 13.3           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 10.7           |

## Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                               |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                                     |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                                 |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                                   |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                                   |
| Sicherheitshinweis                                  | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |