

ToLEDo™ Kerze 6,5W 806lm 827 B22 SL

Artikelnummer 0029612


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Technische Werte

Größe (mm)

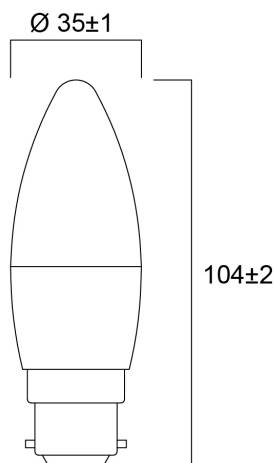

Photometrie

ToLEDo™ Kerze 6,5W 806lm 827 B22 SL

Artikelnummer 0029612

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung | ToLEDo™ Kerze 6,5W 806lm 827 B22 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 6.5 |
| Sockel | B22 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Nutzlichtstrom (Φuse) | 806 |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm) | 806 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W) | 6.5 |
| Wattage (W) | 6.5 |
| Äquivalenzleistung (W) | 60 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 2.8 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 380 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 57 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 29 |

Lebensdauer Daten

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Länge Produkt (mm) | 103 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 0.024 |

ToLEDo™ Kerze 6,5W 806lm 827 B22 SL

Artikelnummer 0029612

SYLVANIA

Verpackung

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288296128 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 4.5 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 4.5 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 11.0 |
| DUN 14 (außen) | 15410288296125 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 14.3 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 9.7 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 12.0 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |