


Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030568

SYLVANIA


PROTM

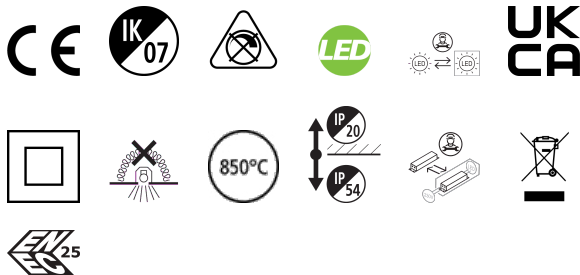

The Insaver Topper 205 625-1950 lm 830 MULTI ist eine hocheffiziente nicht dimmbare Downlight-Leuchte mit Multipower-Treiber (der Lichtstrom der Leuchte kann durch einfaches Einstellen eines Schnellauswahlschalters am Treiber an die lokalen Anforderungen angepasst werden – 5,8 W-625 lm, 7,6 W-825 lm, 9,4 W-1000 lm, 11,6 W-1200 lm, 13,6 W-1400 lm, 15,4 W-1600 lm, 17,3 W-1800 lm, 19 W-1950 lm), Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K warmweiß, Schutzklasse II, Schutzart IP54/20, Deckenausschnitt 205 mm.

Technische Werte

Größe (mm)

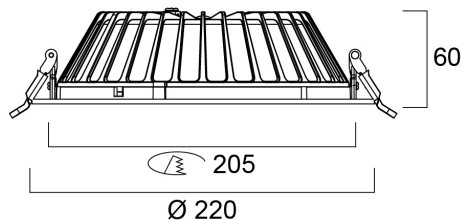

Photometrie

Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030568



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4170699
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1950
Systemeffizienz (lm/W)	118
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	80
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 28
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	16.5
Stromstärke (A)	0.072
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	5.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Min. drive current (mA)	150
Max. drive current (mA)	500
Drive current - Range (mA)	150mA / 500mA
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	51
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	50000

Insaver Topper 205 625-1950LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030568



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9010 - Reinweiß
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	220
Deckenausschnitt (mm)	205
Gewicht (kg)	0.79

Verpackung

EAN-Nummer	5410288305684
Einzelverpackung Länge (cm)	24.5
Einzelverpackung Breite (cm)	24.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288305681
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	51.0
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40