

# ToLEDo™ GLS 7W 806lm 840 B22 SL4

Artikelnummer 0030842


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 12,000 hours average rated life.

## Technische Werte

### Größe (mm)

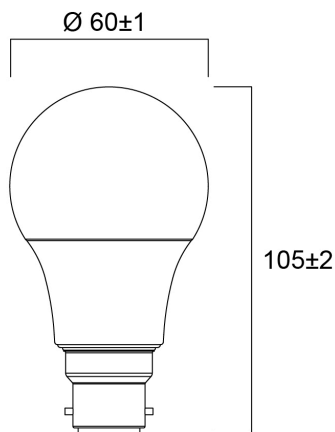

### Photometrie

# ToLEDo™ GLS 7W 806lm 840 B22 SL4

Artikelnummer 0030842

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo™ GLS 7W 806lm 840 B22 SL4
Technologie	LED
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	B22
Lampenausführung	Opal
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	806
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	60
Stromstärke (A)	0.06
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	105
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.087

# ToLEDo™ GLS 7W 806lm 840 B22 SL4

Artikelnummer 0030842

**SYLVANIA**

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288308425
Einzelverpackung Länge (cm)	21.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN 14 (außen)	15410288308422
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.7
Außenverpackung Breite (cm)	21.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.5

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten