

LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA ist eine DALI-adressierbare LED-Anbau- oder Deckeneinbaumontage-Leuchte. Ein Einbau-Montageset ist als Zubehör erhältlich. Wartungsbetrieb oder Nicht-Wartungsbetrieb, 3 Stunden Notlichtdauer. Maximale Erkennungsdistanz 24 m mit angebrachtem Piktogramm-Set. Betriebstemperaturbereich 0 bis +45 °C. Notlichtstrom 1170 lm, IK10, IP65, Klasse II elektrische Konstruktion, 6 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

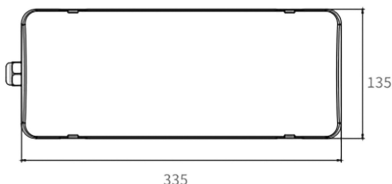

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1170
Systemeffizienz (lm/W)	65
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1170

LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained or Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.120
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.75
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	21.8
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Stromstärke (mA)	340
Einschaltstrom (A)	50
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	77
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	103
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B10	112000
Lebensdauer - L90B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Prismatisch
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	335
Nominale Produktbreite (mm)	77
Nominale Produkthöhe (mm)	135
Gewicht (kg)	0.46
Einbautiefe (mm)	42

Verpackung

EAN-Nummer	5410288388267
Einzelverpackung Länge (cm)	52.0
Einzelverpackung Breite (cm)	37.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	36.0
DUN 14 (außen)	05410288388267
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	52.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	36.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Nein

LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038826

SYLVANIA