


LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038827

SYLVANIA


LiFeSafe

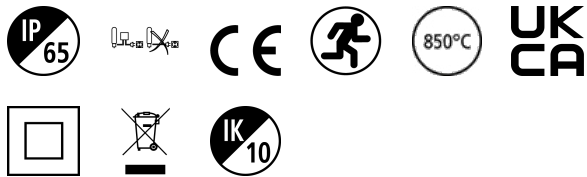

LiFeSafe PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA BK ist eine schwarze, DALI-adressierbare LED-Anbau- oder Einbauleuchte. Ein Einbaumontageset ist als Zubehör erhältlich. Wartungsbetrieb oder nicht wartungsbetriebener Betrieb, 3 Stunden Notlichtdauer. Maximale Sichtweite 24 m mit angebrachtem Piktogramm-Set. Betriebstemperaturbereich von 0 bis +45 °C. Lichtstrom im Notbetrieb: 1170lm. IK10, IP65, elektrische Schutzklasse II. 6 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

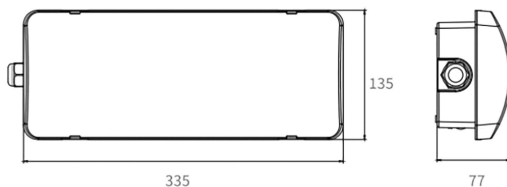

Photometrie

LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038827

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1170
Systemeffizienz (lm/W)	65
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1170

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained or Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.120
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.75
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	21.8
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Stromstärke (mA)	340
Einschaltstrom (A)	50
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	77
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	103
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038827



Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B10	112000
Lebensdauer - L90B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Prismatisch
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	335
Nominale Produktbreite (mm)	77
Nominale Produkthöhe (mm)	135
Gewicht (kg)	0.46
Einbautiefe (mm)	42

Verpackung

EAN-Nummer	5410288388274
Einzelverpackung Länge (cm)	52.0
Einzelverpackung Breite (cm)	37.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	36.0
DUN 14 (außen)	05410288388274
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	52.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	36.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45