

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038840


SYLVANIA



LiFeSafe PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA ist ein DALI-adressierbares LED-Notleitsystem zur Anbau- oder Einbaumontage an Decke oder Wand, komplett mit sechs ISO7010-Piktogrammen: Links, Rechts, 2x Oben und 2x Unten. Anbau- oder Einbau-, 3 Stunden Notbetrieb. Maximale Sichtweite 28 m. Betriebstemperaturbereich 0 bis +35 °C. IK02, IP20, Schutzklasse II, 6 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

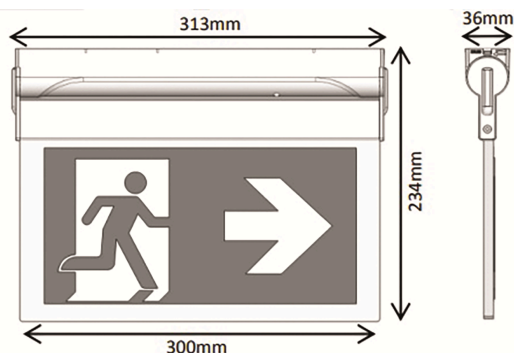

Photometrie

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038840

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	50
Systemeffizienz (lm/W)	25
Photometrische Risikogruppe	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	50

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.017
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.52
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	61.2
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Stromstärke (mA)	150
Einschaltstrom (A)	18.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	150
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038840



Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B10	59000
Lebensdauer - L90B10	20000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Prismatisch
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	313
Nominale Produktbreite (mm)	234
Nominale Produkthöhe (mm)	36
Gewicht (kg)	0.72

Verpackung

EAN-Nummer	5410288388403
Einzelverpackung Länge (cm)	46.0
Einzelverpackung Breite (cm)	31.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	30.0
DUN 14 (außen)	05410288388403
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	46.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-35
Nur für trockene Umgebungen	Ja