

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038870


SYLVANIA



LiFeSafe PRO MULTI EXIT WR EM3 NM/MT DA ist ein DALI-adressierbares LED-Wand-/Wandeinbau-Exit-Schild. Wartungsbetrieb oder Nicht-Wartungsbetrieb, 3 Stunden Notlichtdauer. 4 ISO7010 Exit-Piktogramme – Links, Rechts, Oben und Unten – als optionales Zubehör im Lieferumfang enthalten. Maximale Erkennungsdistanz 30 m. Betriebstemperaturbereich 0 bis +45 °C. Lichtstrom 140 lm (ohne Piktogramm-Set), IK03, IP65, Klasse II elektrische Konstruktion, 6 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

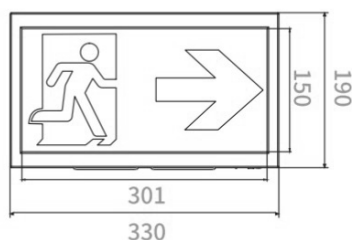

Photometrie

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038870

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Wandeinbau, Wandanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	50
Systemeffizienz (lm/W)	10
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	50

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained or Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.035
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.35
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	82.3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Stromstärke (mA)	220
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	209
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	271
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	334
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	418
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	313
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	271
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	334
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	418
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038870

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L90B10	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP40
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	330
Nominale Produktbreite (mm)	190
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Gewicht (kg)	0.71
Einbautiefe (mm)	30

Verpackung

EAN-Nummer	5410288388700
Einzelverpackung Länge (cm)	33.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	45.0
DUN 14 (außen)	05410288388700
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	33.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	45.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Ja