


START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039170

SYLVANIA


START

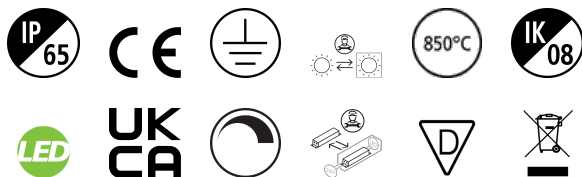

Integrierte Multipower-, MultiCCT-, Multibeam LED Highbay, komplett geliefert mit 1500mm Anschlussleitung und Haken zur Aufhängung, Gehäuse RAL9006 Weißaluminium, 10.200 / 15.000 / 20.000 lm für 4000K / 5200K / 6500K, 60 / 90 / 125W abhängig von den Einstellungen des integrierten Schalters zur Änderung der Farbtemperatur (4000/5200/6500K) und des Lichtstromniveaus, Leuchteffizienz: 160lm/W bei 125W 4000K Einstellung, CRI 80, 80 / 90 / 110° Abstrahlwinkel, bei der Installation einstellbar, 0-10V dimmbar, IP65, IK08, Lebensdauer L70:B50 120.000h, Betriebstemperaturbereich von -30 bis +45°C, (D x H) 270 x 174 mm, D-Mark. Zhagabook 18 Sockel in der Mitte.


Technische Werte

Größe (mm)

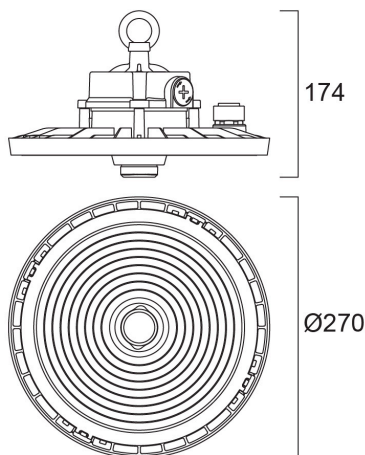

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.76 0.77	75°	0.76	2.49	25.0	3204
1.0	1.53 1.53	75°	1.53	4.99	50.0	809
1.5	2.29 2.30	75°	2.29	7.48	75.0	291
2.0	3.06 3.07	75°	3.06	9.99	100.0	160
2.5	3.82 3.84	75°	3.82	12.49	125.0	104
3.0	4.59 4.60	75°	4.59	14.99	150.0	79



START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039170

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	abgependelt
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	20000
Systemeffizienz (lm/W)	170
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß oder Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	1300

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	125
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	0-10 V
Stromstärke (mA)	500
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	16
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	6

START Highbay IP65 0-10V 10200-20000lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039170



Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	6	Verpackung	
Lebensdauer Daten		EAN-Nummer	5410288391700
Lebensdauer - L70B50	120000	Einzelverpackung Länge (cm)	29.0
Lebensdauer - L80B50	105000	Einzelverpackung Breite (cm)	29.0
Lebensdauer - L80B20	91000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	18.0
Physikalische Daten		DUN 14 (außen)	05410288391700
Gehäusefarbe	RAL 9006 - Weißaluminium	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
IP Schutzart	IP65	Außenverpackung Länge (cm)	29.0
IK Schutzart	IK08	Außenverpackung Breite (cm)	29.0
Diffusormaterial	PC Polycarbonat	Außenverpackung Tiefe (cm)	18.0
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar	Sicherheitsbezogene Daten	
Nominale Produkthöhe (mm)	174	Glühdrahttest (°C)	850
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	270	Optimale Betriebstemperatur (°C)	-30-45
Gewicht (kg)	1.87		