

Novella IP66 720-1525lm 830/840 schwarz

Artikelnummer 0040050

SYLVANIA


PROTM




Exterior LED Anbaumontage-Bulkhead-Leuchte mit PC-Gehäuse und PC-Diffusor, IP66, IK10, Schutzklasse II. Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweiß 3000K und neutralweiß 4000K Farbtemperatur 3000K 5,8W 720lm, 7,8W 960lm, 12W 1425lm, 4000K 5,8W 780lm, 7,8W 1025lm, 12W 1525lm, CRI80, 3-stufige MacAdam-Ellipse, nicht dimmbar, hocheffizient mit 119 – 134lm/W Lichteffizienz, 100.000Std. L70B50 Lebensdauer, 220 x 67mm LxBxT Abmessungen, 0,605kg Gewicht, Jet Black RAL9005 Gehäuse, BESA-Kompatibilität.

Technische Werte

Größe (mm)

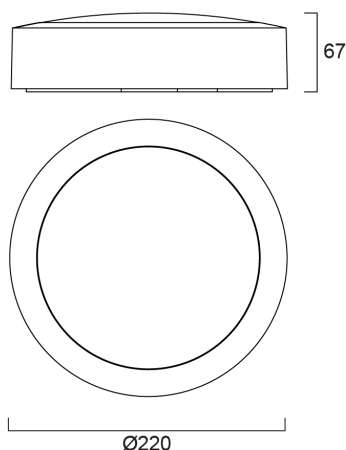

Photometrie



Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.05	1054	112
1.0	2.09	264	28
1.5	3.14	117	12
2.0	4.18	66	7
2.5	5.23	41	4
3.0	6.28	26	3

Novella IP66 720-1525lm 830/840 schwarz

Artikelnummer 0040050



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Novella IP66 720-1525lm 830/840 schwarz
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579675
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1525
Systemeffizienz (lm/W)	134
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	190

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	12
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	25
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	70
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	92
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	113
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	142
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	68
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	85
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	1,0
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Novella IP66 720-1525lm 830/840 schwarz

Artikelnummer 0040050



Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	72000
Lebensdauer - L80B20	62000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produkthöhe (mm)	67
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	220
Gewicht (kg)	0.605

Verpackung

EAN-Nummer	5410288400501
Einzelverpackung Länge (cm)	22.7
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	22.7
DUN 14 (außen)	15410288400508
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	47.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.2

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45