


START Panel IP54 UGR19 TW 600x600 38W 4300lm SSC

Artikelnummer 0042706

SYLVANIA


START

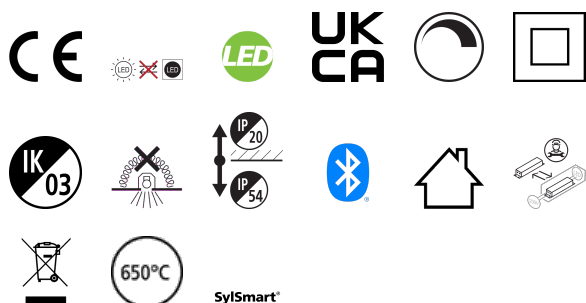

START Panel IP54 Tunable White ist eine Reihe von hinterleuchteten LED-Panels mit einstellbarer Farbtemperatur von 3.000-5.400 K. Ideal für allgemeine Innenanwendungen wie Flure, Pausenräume, Büros und Konferenzräume. Die Abmessungen der Leuchte sind mit den üblichen Deckeninstallationen kompatibel, und das flache Design erleichtert die Installation in niedrigen Decken. Nenngröße 600x600 mm. 4.320 lm. 38 W. 114 lm/W. Mittlere Lebensdauer: 100.000 Stunden. CRI 80. Entblendung <19. IK03. IP54 (von vorne). SDCM<3. Elektrische Schutzklasse II. Loop-in-/Loop-out-Anschluss für schnelle Installation. Tp(a) bewerteter Diffusor. SylSmart Standalone (SSC) fähig. Nicht kompatibel mit Anbaurahmen.


Technische Werte

Größe (mm)

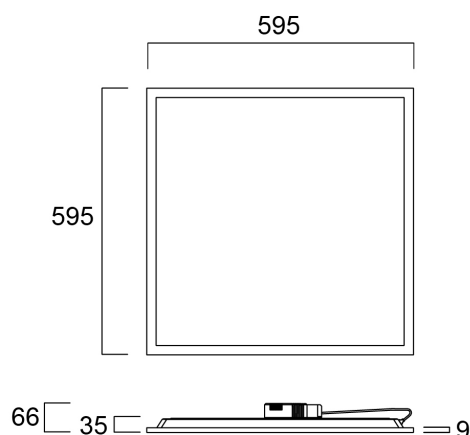

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Half beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	83.2	41.6	8748
1.0	1.76	83.2	41.6	2186
1.5	2.64	83.2	41.6	972
2.0	3.52	83.2	41.6	547
2.5	4.40	83.2	41.6	380
3.0	5.28	83.2	41.6	243
3.5	6.16	83.2	41.6	181



START Panel IP54 UGR19 TW 600x600 38W 4300lm SSC

Artikelnummer 0042706

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Panel IP54 UGR19 TW 600x600 38W 4300lm SSC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckeneinlege- bzw. - einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4320
Systemeffizienz (lm/W)	114
Farbcode	N/A
Lichtfarbe	Tunable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	85
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	38
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	15.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Standalone (SSC)
Dimmbar bis (%)	5
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	35
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	61000

START Panel IP54 UGR19 TW 600x600 38W 4300lm SSC

Artikelnummer 0042706



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PS Polystyrol
Länge Produkt (mm)	595
Nominale Produktbreite (mm)	595
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	1.92

Verpackung

EAN-Nummer	5410288427065
Einzelverpackung Länge (cm)	60.0
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	68.5
DUN 14 (außen)	15410288427062
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	73.0
Außenverpackung Breite (cm)	17.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	65.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45