


# Rana Neo 1200x300 Einlege 31W 3500lm 830 SSA03 1L weiß

Artikelnummer 0044677

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

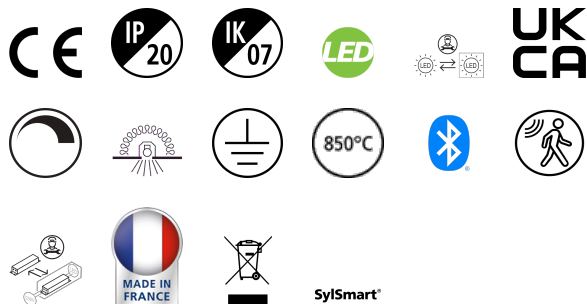

Lineare LED-Deckeneinbauleuchte (lay-in), mit Raster + MPO-Diffusor, direkte Lichtverteilung, Abmessungen der Leuchte: 1196x296x52 mm, Gehäusefarbe Sylvania Weiß, IP20, IK07, SylSmart Connected fähig, Geringes LED-Flackern (+/-5%), Warmweiß (3.000 K), LED-Farbtemperatur, 3572m, 31 W, 115 lm/W, CRI>80, 3 SDCM (3-stufige MacAdam-Ellipse) LED-Farbkonsistenz, UGR<18, Leuchtdichte bei 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>, Lebensdauer: 96.000 Stunden L80B20, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schneller und einfacher elektrischer Anschluss mit direktem Zugang zu den Steckverbindern auf der Oberseite, 2 x metallische Sicherheitskabel (1. 5m) im Lieferumfang enthalten, die Leuchte kann mit einer Glaswollisolierung abgedeckt werden.

## Technische Werte

### Größe (mm)

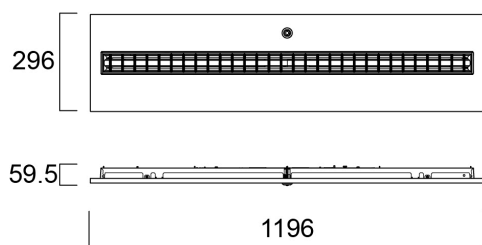

### Photometrie

0.5	0.91 0.89	E171 E180 E180	9089 1534 2550
1.0	1.83 1.35	E171 E180 E180	2272 489 650
1.5	2.74 2.07	E171 E180 E180	1010 251 321
2.0	3.65 2.76	E171 E180 E180	566 116 159
2.5	4.57 3.45	E171 E180 E180	364 73 102
3.0	5.48 4.14	E171 E180 E180	262 51 71

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 69.9°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 84.8°)



# Rana Neo 1200x300 Einlege 31W 3500lm 830 SSA03 1L weiß

Artikelnummer 0044677

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Rana Neo 1200x300 Einlege 31W 3500lm 830 SSA03 1L weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckeneinlege- bzw. - einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	PIR
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Bildungseinrichtungen
Umgebungstemperaturbereich	-5°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3572
Systemeffizienz (lm/W)	115
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG0

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	31
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	SylSmart Connected (SSA)
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	18
Dauer Einschaltstrom (µs)	175
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	27

# Rana Neo 1200x300 Einlege 31W 3500lm 830 SSA03 1L weiß

Artikelnummer 0044677

**SYLVANIA**

Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm <sup>2</sup> )	0,75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm <sup>2</sup> )	2,5

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	96000
Lebensdauer - L90B10	43500

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	1196
Nominale Produktbreite (mm)	296
Nominale Produkthöhe (mm)	52
Gewicht (kg)	5,5

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288446776
Einzelverpackung Länge (cm)	124,5
Einzelverpackung Breite (cm)	6,5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	32,0
DUN 14 (außen)	05410288446776
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	124,5
Außenverpackung Breite (cm)	6,5
Außenverpackung Tiefe (cm)	32,0

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-5-25