


SylSplash 1500 45W 4300lm 840 IP65

Artikelnummer 0045967

SYLVANIA


YourHome™

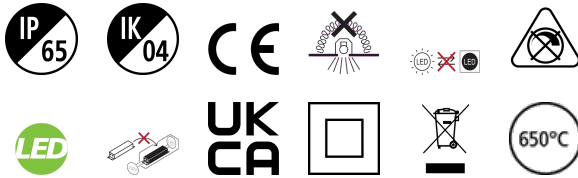

SylSplash ist eine Leuchte mit integriertem LED-Gehäuse aus Polycarbonat mit leicht zugänglichen elektrischen Anschlüssen durch Endkappen mit Bajonettverschluss und werkzeuglosem elektrischem Anschluss dank Push-in-Klemme. Flexible Installation, da die Montagebügel frei an der Leuchte positioniert werden können. 45 W; 4300 lm; Wirkungsgrad mit 96 lm/W und 30.000 Lebensdauer. SDCM ≤5; IP65; IK04; Klasse II; 1530 mm x 53 mm x 35 mm

Technische Werte


Größe (mm)

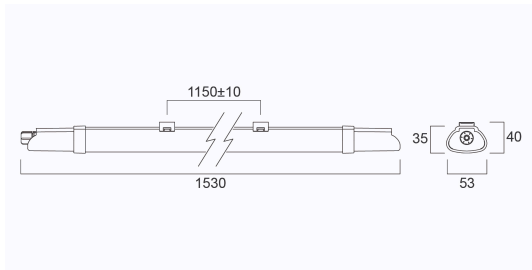

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 2.51	4300 270 111
1.0	3.02 5.03	1080 60 28
1.5	4.53 7.54	468 41 12
2.0	6.04 10.05	270 22 7
2.5	7.55 12.56	176 16 4
3.0	9.07 15.08	132 10 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 136.6°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)

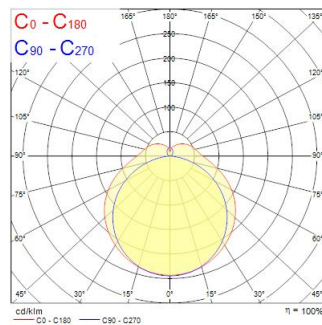

SylSplash 1500 45W 4300lm 840 IP65

Artikelnummer 0045967

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylSplash 1500 45W 4300lm 840 IP65
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278194
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4300
Systemeffizienz (lm/W)	96
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	125
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	45
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	110
Max. drive current (mA)	220
Drive current - Range (mA)	/ 220mA
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	20
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm ²)	0.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	0.5

SylSplash 1500 45W 4300lm 840 IP65

Artikelnummer 0045967

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L70B20	30000
Lebensdauer - L70B10	30000
Lebensdauer - L80B50	30000
Lebensdauer - L80B20	26000
Lebensdauer - L80B10	21000
Lebensdauer - L90B50	20000
Lebensdauer - L90B20	13000
Lebensdauer - L90B10	11000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK04
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1530
Nominale Produktbreite (mm)	53
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.4

Verpackung

EAN-Nummer	5410288459677
Einzelverpackung Länge (cm)	153.3
Einzelverpackung Breite (cm)	3.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.5
DUN 14 (außen)	15410288459674
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	156.2
Außenverpackung Breite (cm)	24.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40