


START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Artikelnummer 0046033

SYLVANIA


STARTTM

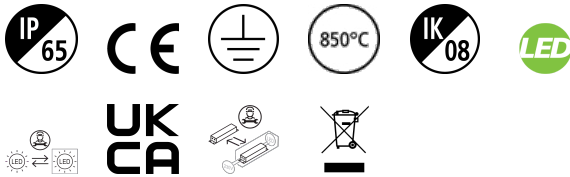

START Waterproof Slim ist eine Leuchte mit integriertem LED-Gehäuse aus Polycarbonat mit leicht zugänglichen elektrischen Anschlüssen durch Endkappen mit Bajonetverschluss und werkzeuglosem elektrischem Anschluss durch Push-in-Klemme. Flexible Installation, da die Montagebügel frei an der Leuchte positioniert werden können. 19W; 2400lm; Hohe Effizienz mit 126lm/W und 50.000 Lebensdauer. SDCM ≤ 6 ; IP65; IK08; Klasse I; 1208mm x 63mm x 75mm

Technische Werte


Größe (mm)

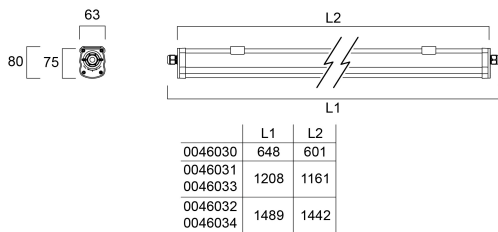

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 2.01	0.71 1.13	2.33 3.58	208 133
1.0	2.57 4.03	1.42 2.26	4.66 7.16	69 41
1.5	3.85 6.04	2.13 3.39	6.99 10.44	31 14
2.0	5.14 8.06	2.84 4.00	9.32 12.80	17 8
2.5	6.42 10.07	3.55 4.81	11.65 15.12	11 5
3.0	7.71 12.09	4.26 5.52	13.98 18.40	7 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 127.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.2°)

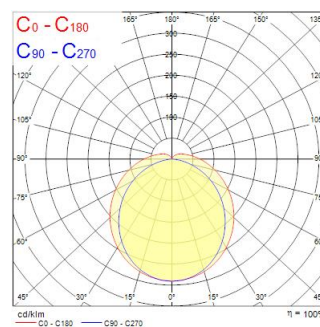

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Artikelnummer 0046033

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4309061
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2400
Systemeffizienz (lm/W)	126
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 24
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	19
Leistungsfaktor der Lampe	0.92
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	25
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	290
Einschaltstrom (A)	10.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	22
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Mittel (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	70

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B50	54500
Lebensdauer - L90B20	49500
Lebensdauer - L90B10	47000

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Artikelnummer 0046033

SYLVANIA

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Länge Produkt (mm)	1208
Nominale Produktbreite (mm)	63
Nominale Produkthöhe (mm)	75
Gewicht (kg)	1.21

Verpackung

EAN-Nummer	5410288460338
Einzelverpackung Länge (cm)	122.2
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	15410288460335
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	128.7
Außenverpackung Breite (cm)	23.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	18.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50