

START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2500lm 840

Artikelnummer 0046369

SYLVANIA


STARTTM



START Waterproof Slim ist eine Leuchte mit integriertem LED-Gehäuse aus Polycarbonat mit leicht zugänglichen elektrischen Anschlüssen durch Endkappen mit Bajonettverschluss und werkzeuglosem elektrischem Anschluss dank Push-in-Klemme. Flexible Installation, da die Montagebügel frei an der Leuchte positioniert werden können. 19W; 2500lm; Hohe Effizienz mit 132lm/W und 100.000 Stunden Lebensdauer L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Klasse I; 1207mm x 70mm x 69mm.

Technische Werte


Größe (mm)

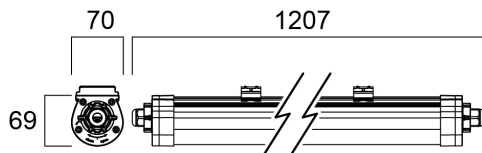

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 2.14	0.17 0.30 0.33	290 351 113
1.0	2.44 4.28	0.34 0.60 0.66	748 98 38
1.5	3.67 6.43	0.51 0.90 1.00	333 42 28
2.0	4.89 8.58	0.68 1.20 1.33	151 15 10
2.5	6.11 10.72	0.85 1.50 1.67	75 8 5
3.0	7.33 12.87	1.02 1.80 2.00	40 4 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 133.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

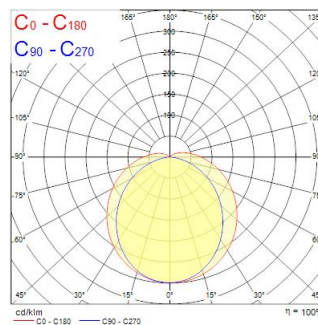

START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2500lm 840

Artikelnummer 0046369

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2500lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357075
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2500
Systemeffizienz (lm/W)	132
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	19
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	25
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	290
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	24
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	72
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	60

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2500lm 840

Artikelnummer 0046369

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1207
Nominale Produktbreite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	69
Gewicht (kg)	1.03

Verpackung

EAN-Nummer	5410288463698
Einzelverpackung Länge (cm)	123.7
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN 14 (außen)	15410288463695
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	9
Außenverpackung Länge (cm)	125.2
Außenverpackung Breite (cm)	23.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.4

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50