

START Waterproof Slim 1500 IP65 53W 7200lm 840

Artikelnummer 0046372

SYLVANIA


STARTTM



START Waterproof Slim ist eine integrierte LED-Leuchte mit Polycarbonatgehäuse mit leicht zugänglichem elektrischem Anschluss durch Bajonettverschluss-Endkappen und werkzeuglosem elektrischem Anschluss durch Steckklemme. Flexible Montage durch frei positionierbare Montagehalterungen an der Leuchte. 53 W; 7.200 lm; Hohe Effizienz mit 136 lm/W und 100.000 Stunden Lebensdauer (L70B50). SDCM < 5; IP65; IK08; Klasse I; 1.488 x 70 x 69 mm.

Technische Werte


Größe (mm)

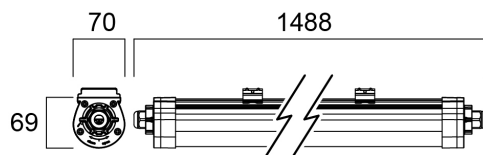

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 2.14	50° 90°	2900 1600
1.0	2.44 4.28	50° 90°	740 400
1.5	3.67 6.43	50° 90°	300 160
2.0	4.89 8.56	50° 90°	190 100
2.5	6.11 10.72	50° 90°	120 60
3.0	7.33 12.87	50° 90°	80 40

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (half beam angle: 130.0°)
 — C90 - C270 (half beam angle: 101.4°)



START Waterproof Slim 1500 IP65 53W 7200lm 840

Artikelnummer 0046372

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Waterproof Slim 1500 IP65 53W 7200lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	7200
Systemeffizienz (lm/W)	136
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	53
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	290
Einschaltstrom (A)	19
Dauer Einschaltstrom (µs)	88
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	30

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

START Waterproof Slim 1500 IP65 53W 7200lm 840

Artikelnummer 0046372



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Matt
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1488
Nominale Produktbreite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	69
Gewicht (kg)	1.24

Verpackung

EAN-Nummer	5410288463728
Einzelverpackung Länge (cm)	151.8
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN 14 (außen)	15410288463725
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	9
Außenverpackung Länge (cm)	153.3
Außenverpackung Breite (cm)	23.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.4

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50